


PX375



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
70/75 cm
Gaz
Gazowa
8017709252090

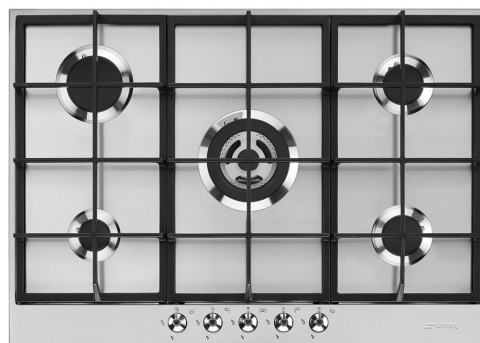

Linia wzornicza



Linia wzornicza
Seria
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Classica
Nowy
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Żeliwo
Smeg Contemporary
Aluminium
Pokręta
Front
5
Efekt stali nierdzewnej
Serigrafia
Czarny

Programy / Funkcje

| | |
|-----------------------------------|---|
| Liczba palników gazowych | 5 |
| Liczba wszystkich stref grzejnych | 5 |

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
 Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW
 Centralny - Gaz - Ultra szybki - 4.00 kW
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V
 Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
 Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe
 Moc przyłączeniowa gazu 11300 W

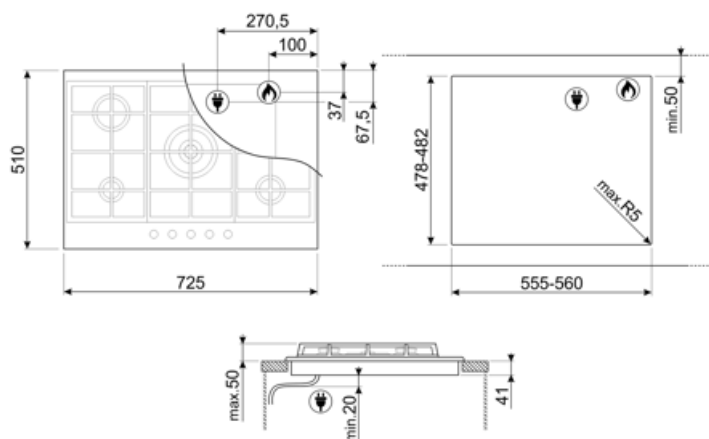

Kompatybilne Akcesoria



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Dostępne wersje kolorystyczne

PX375MB

Kolor: Czarny mat



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |
|  | Sterowanie pokrętłami | | |