
PX375

Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	70/75 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709252090

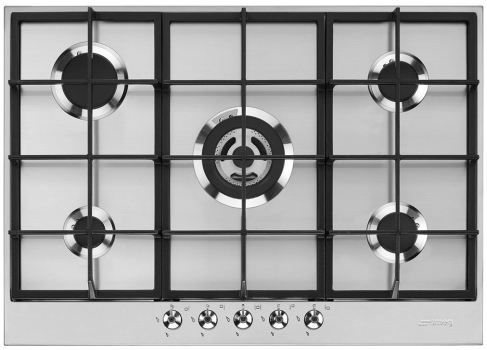

Design

Design	Classica
Design	Nova
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Grelhas da placa	Ferro fundido
Queimadores	Contemporanea
Material dos queimadores	Alumínio
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Frontais
N° de comandos	5
Cor dos comandos	Inox
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	5
Número total de zonas de cocção	5

Opções

Corte na pedra	478-482x555-560 mm

Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW
Posterior esquerdo - Queimador a gás rápido - 2.60 kW
Central - Queimador a gás ultrarrápido - 4.00 kW
Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW
Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW


Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	**Ignição eletrónica nos comandos**	Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica	**Ficha elétrica**	Não

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	**Outras conexões de gás incluídas**	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	**Potência nominal do gás**	11300 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		

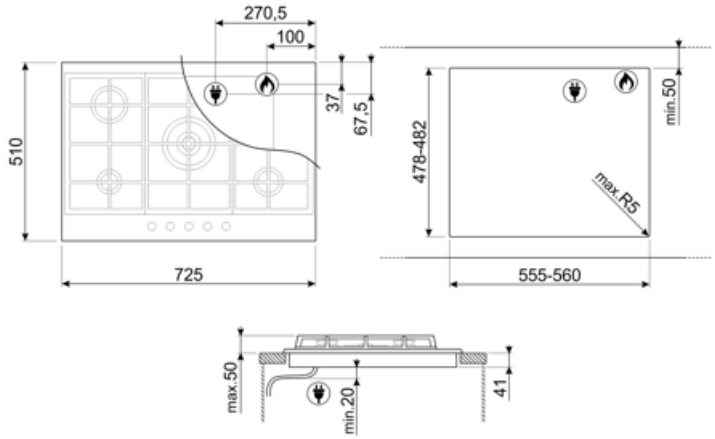

Acessórios Compatíveis



GRW

Suporte para Wok



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

Alternative products



PX375MB

Cor: Preto Mate

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.