


PX375L



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
70/75 cm
Газ
Газ
8017709252083

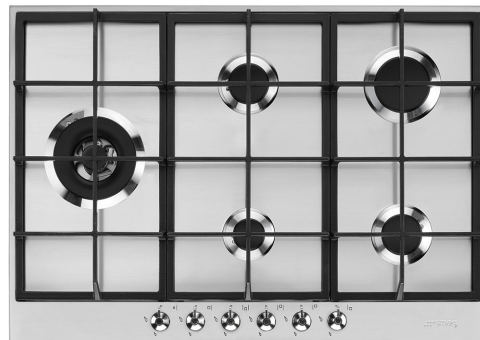

Естетика



Естетика
Серія
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Classica
Нова
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунно-сірий
Smeg Contemporanea
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
6
Ефект нерж. сталі
Серіографія
Чорний

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування 5
Кількість зон приготування 5

Опції

Стандартный вырез 478-482x655-660 мм

Технічні характеристики

UR

Центральна ліва - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 4.20 кВт

Задня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт

Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт

Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.80 кВт


Газ-контроль	Так	Автоматичне електрозапалювання	Так
---------------------	-----	---------------------------------------	-----

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	Тип електричної вилки	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номінальна потужність газу (кВт)	11500 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

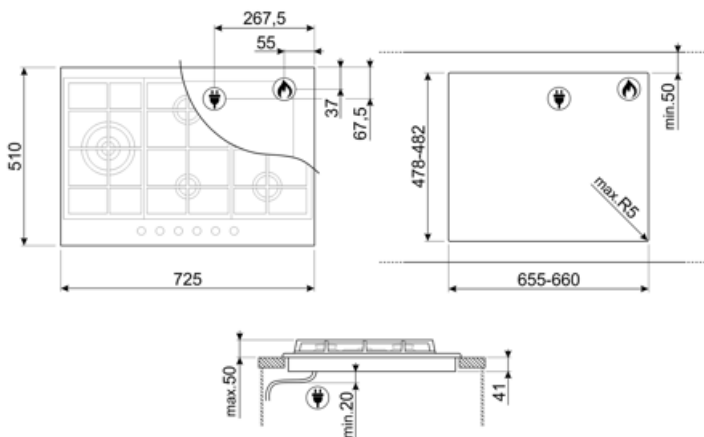

Compatible Accessories



GRW
Решетка ВОК



WOKGHU
Чугунное кольцо Вок





Alternative products

PX375LMB

Колір : Чорний матовий



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |