

PX375LDE



Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 70/75 cm
Energiequelle Gas
Typ der Heiztechnik Gas

EAN-Code 8017709261320



Ästhetik





Ästhetik Classici
Farbe Edelstahl
Oberfläche Gebürstet
Material Edelstahl
Art des Edelstahl Gebürstet
Serie Neu
Abstellroste Gußeisen

Brenner Smeg Contemporanea

Material der BrennerAluminiumBedienungBedienknebelPosition BedienelementeFrontalAnzahl der Bedienknebel6

Farbe der BedienknebelEdelstahl-OptikMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksSchwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen 5
Anzahl der Kochzonen 5

Optionen

Ausschnittmass 478-482x655-660 mm



Technische Eigenschaften



Mitte links - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 4.20 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Thermoelektrische Zündsicherung

Ja

Automatische Ja Einhandzündvorrichtung

Serienzubehör

Wokring aus Gußeisen

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 1 W

Gesamtanschlusswert

Spannung

Typ des vormontierten

Anschlusskabels

Ansemusskubers

Frequenz 50/60 Hz

Länge Netzkabel Netzstecker Netzstecker

120 cm Schuko (F;E) (F;E) Schuko

Gasanschluss

Gasart Gasanschluss Erdgas (H) G20-20 mbar

Zylindrisch

220-240 V


Einphasig

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze Erdgas (L) G25-20 mbar -Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG)

G30/31

Nennbelastung Qn 11500 W



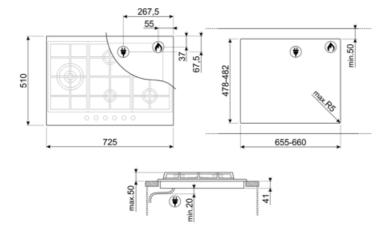



Kompatibel Zubehör

GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



Symbols glossary



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Drehknebelbedienung