


PX375LDE



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Gas
Typologie	Gas
EAN-Code	8017709261320

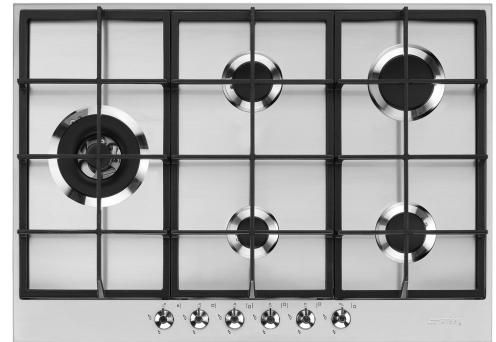

Ästhetik



Ästhetik	Classici
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Serie	Neu
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Brennmaterial	Aluminium
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	6
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Farbe des Siebdrucks	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen	5
Anzahl der Gas-Kochzonen	5

Optionen

Ausschnittmass	478-482x655-660 mm
----------------	--------------------

Technische Eigenschaften

UR

Mitte links - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 4.20 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Thermoelektrische
Zündsicherung Ja

Automatische
Einhandzündvorrichtung Ja

Serienzubehör

Wokring aus Gußeisen 1

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrischer
Gesamtanschlußwert 1 W
Spannung 220-240 V
Typ des vormontierten
Anschlusskabels Einphasig


Frequenz 50/60 Hz
Länge Netzkabel 120 cm
Netzstecker Schuko (F;E)

Gasanschluss


Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar
Gasanschluss Zylindrisch

Weitere mitgelieferte
Gasdüsensätze Erdgas (L) G25-20 mbar -
Flüssiggas (LPG) G30/31-
50 mbar , Flüssiggas (LPG)
G30/31

Nennbelastung Qn 11500 W

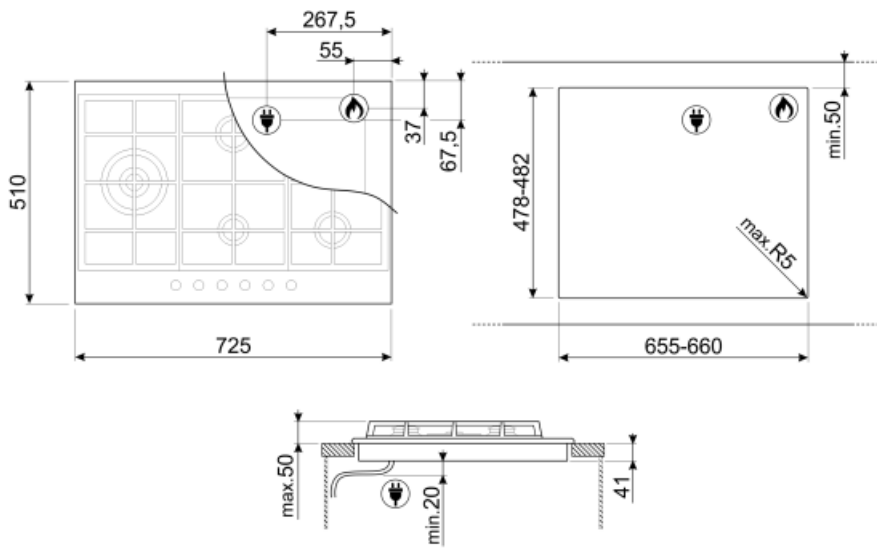

Sonderzubehör



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduziererring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



TPK





Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Drehknebelbedienung |  | Ultraschnell-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |