


PX375LMB



| | |
|--------------|---------------------|
| Familia | Encimera de cocción |
| Instalación | Tradicional |
| Dimensión | 70/75 cm |
| Alimentación | Gas |
| Tipología | Gas |
| Código EAN | 8017709321635 |

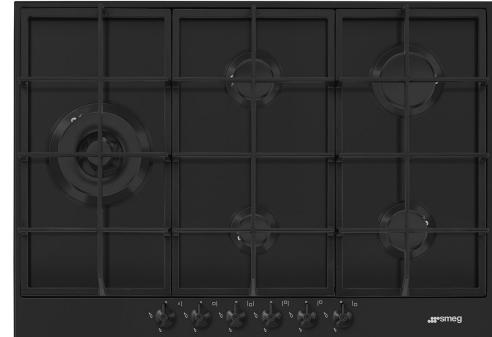

Estética



| | |
|----------------------------|------------------------|
| Estética | Clásica |
| Serie | New |
| Color | Negro mate |
| Acabado | Mate |
| Material | Esmaltado |
| Rejillas | Parrillas de fundición |
| Quemadores | Smeg Contemporanea |
| Material de los quemadores | Aluminio |
| Recubrimiento quemadores | Black Ceram |
| Tipo de regulación mandos | Mandos |
| Posición mandos | Frontal |
| N.º de mandos | 6 |
| Color mandos | Negro mate |
| Logo | Serigrafiado |
| Color de la serigrafía | Plata |

Programas/Funciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 5 |
| Número total de zonas de cocción | 5 |

Opciones

| | |
|----------------|--------------------|
| Hueco estándar | 478-482x655-660 mm |
|----------------|--------------------|

Características técnicas

UR

Central izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4.20 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Largo del cable de alimentación

120 cm

Tensión (V)

220-240 V

Enchufe

No

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Otras conexiones de gas previstas


Conexión de gas

Cilíndrico

Datos nominales de conexión gas

Otros inyectores de gas incluidos

11500 W

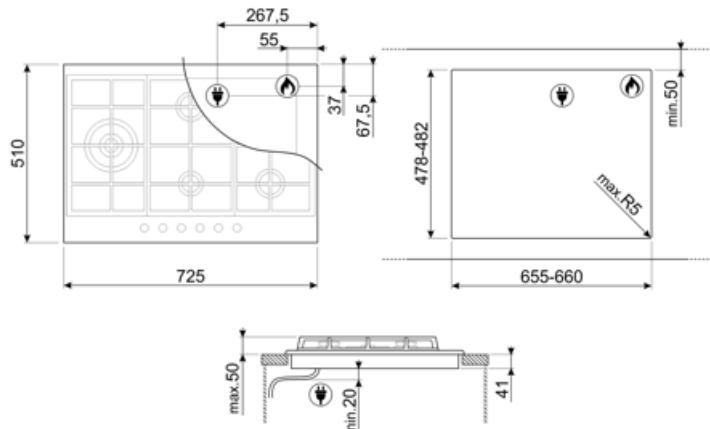

Accesorios Compatible



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

Productos alternativos

PX375L



Color: Acero inoxidable

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control