PX375LMB

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	70/75 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709321635



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Seria	Nowy
Kolor	Czarny mat
Wykończenie	Mat
Materiał	Emaliowany
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Smeg Contemporary
Materiał palników	Aluminium
Powłoka palników	Black Ceram
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	6
Kolor pokręteł	Czarny mat
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Srebrny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	5
Liczba wszystkich stref grzejnych	5

Opcje

Standardowe wycięcie	478-482x655-660 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW
Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW
Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW


Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	11500 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		

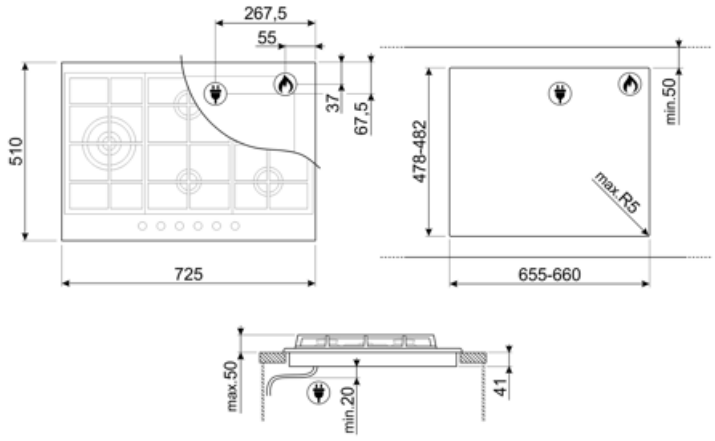

Kompatybilne Akcesoria



GRW


Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Dostępne wersje kolorystyczne



PX375L

Kolor: Stal nierdzewna

Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Sterowanie pokrętłami



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.