

PX375LMB



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
70/75 cm
Gaz
Gazowa
8017709321635



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Seria

Kolor

Wykończenie

Materiał

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Powłoka palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Classica

Nowy

Czarny mat

Mat

Emaliowany

Żeliwo

Smeg Contemporary

Aluminium

Black Ceram

Pokręta

Front

6

Czarny mat

Serigrafia

Srebrny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

5

Liczba wszystkich stref grzejnych

5

Opcje

Standardowe wycięcie 478-482x655-660 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm)

120 cm

Wtyczka

Nie

Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe

Moc przyłączeniowa gazu 11500 W

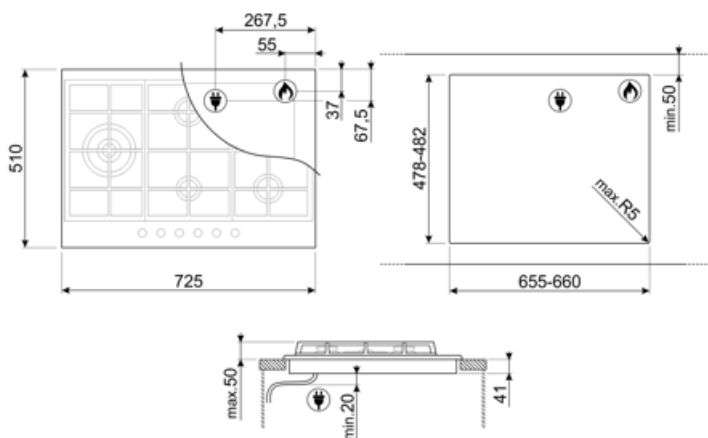

Kompatybilne Akcesoria



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA





Dostępne wersje kolorystyczne

PX375L

Kolor: Stal nierdzewna



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Sterowanie pokrętkami |