

PX375LMB



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709321635



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Serie

Pannställ

Typ av brännare

Material brännare

Beläggning på brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Färg på markeringar

Classic

Mattsvart

Matt

Emaljerad

Ny

Gjutjärn

Contemporary

Aluminium

Svart keramisk

Vred

Front

6

Mattsvart

Silver

Program/funktioner

Totalt antal zoner

5

Antal kokzoner gashäll

5

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

478-482x655-660 mm

Teknisk specifikation

UR

Mitten vänster - Gas - 2 URP (dubbel) - 4.20 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.80 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas		

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	11500 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

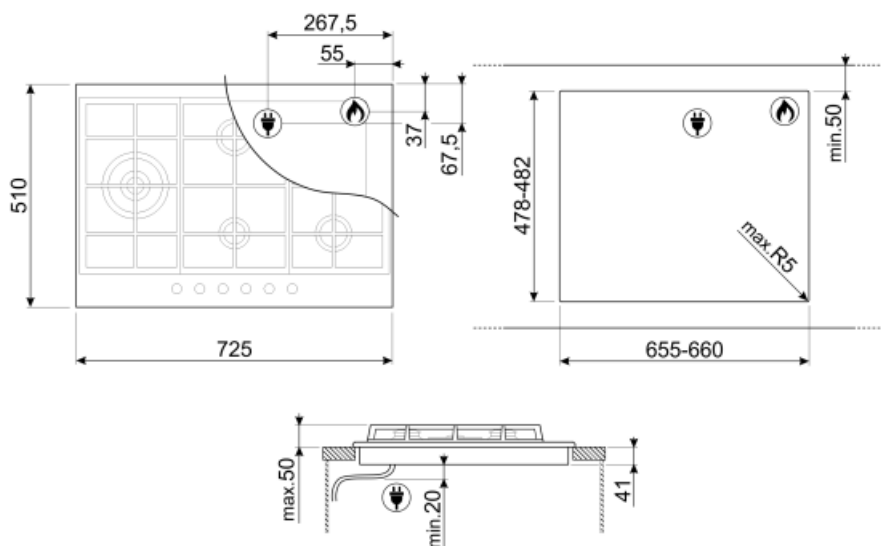

Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare







WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



TPK
Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  | Kontrollvred |