

# PX375LMB



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
70/75 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709321635



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Serie  
Pannställ  
Typ av brännare  
Material brännare  
Beläggning på brännare  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Färg på markeringar

Classic  
Mattsvart  
Matt  
Emaljerad  
Ny  
Gjutjärn  
Contemporary  
Aluminium  
Svart keramisk  
Vred  
Front  
6  
Mattsvart  
Silver

## Alternativ

Standard  
inbyggnadsmått

478-482x655-660 mm

## Teknisk specifikation



Mitten vänster - Gas - 2 URP (dubbel) - 4.20 kW  
Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.80 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W  
Spänning (V) 220-240 V  
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz  
Längd matningskabel 120 cm

## Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas  
Gasanslutning Cylindrisk  
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk  
Anslutningseffekt 11500 W

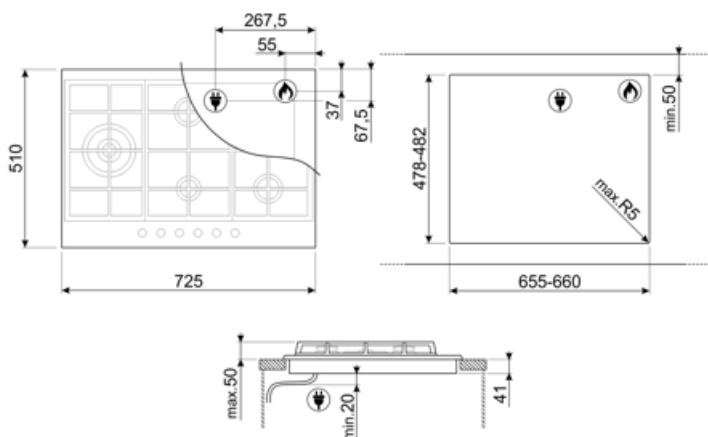

---

## Tillbehör ingår ej

---



**GRW**  
Wokhållare



**WOKGHU**  
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.







**TPK**  
Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier           |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  | Kontrollvred   |