

PX375LMB



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709321635



Estetisk linje



Estetik
Serie
Färg
Finish
Material
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Beläggning på brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Classic
Ny
Mattsvart
Matt
Emaljerad
Gjutjärn
Contemporary
Aluminium
Svart keramisk
Vred
Front
6
Mattsvart
Screentryckt
Silver

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått 478-482x655-660 mm

Teknisk specifikation

UR

Mitten vänster - Gas - 2 URP (dubbel) - 4.20 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.80 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas	Typ av kontakt	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	11500 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

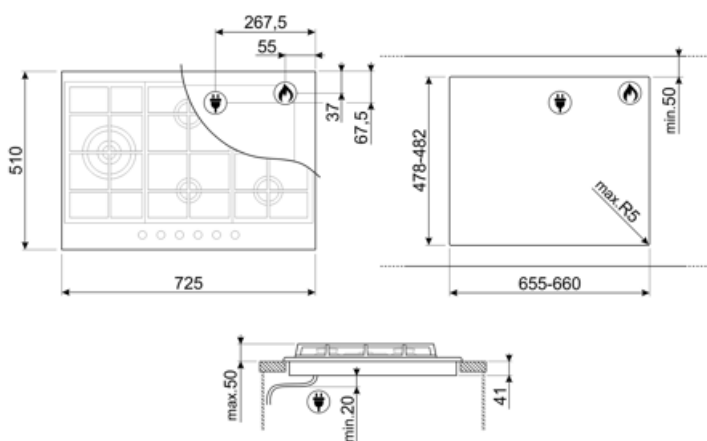

Kompatibela Tillbehör




GRW
Wokhållare



WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.





Alternative products



PX375L

Färg: Rostfritt stål

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  | Kontrollvred |