


# PX375LSA



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709261269

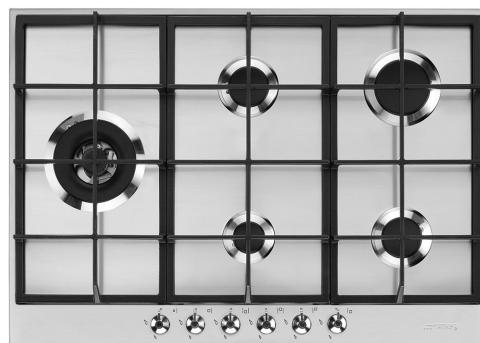

## Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Serie	New
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Efecto inox
Color de la serigrafía	Negro

## Opciones

Hueco estándar 478-482x655-660 mm

## Características técnicas



Central izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4.20 kW  
Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW  
Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW


Sistema de válvulas de seguridad Si Conexión automática Si

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase		

## Conexión de gas

Tipo de gas	G30 Gas Líquido GPL	Otros inyectores de gas incluidos	G110 Gas ciudad, G20 gas natural
Conexión de gas	Cilindrico	Datos nominales de conexión gas	11500 W

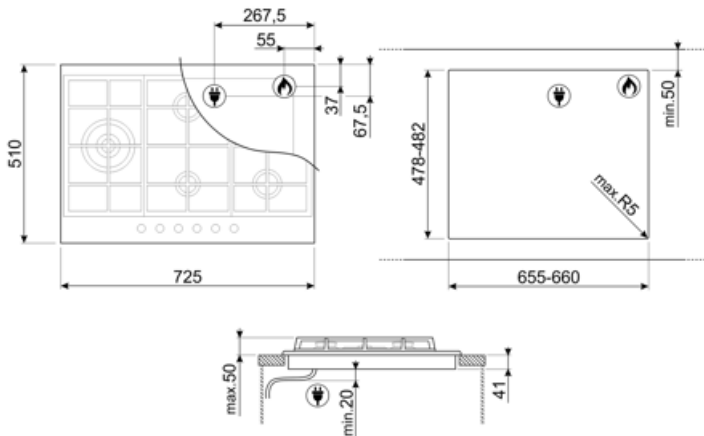

---

## Not included accessories

---



**GRW**

Soporte para Wok



**WOKGHU**

Soporte de hierro fundido para Wok



**TPK**

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

---

## Symbols glossary (TT)

---



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.