

PX375LSA



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Vakio

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709261269

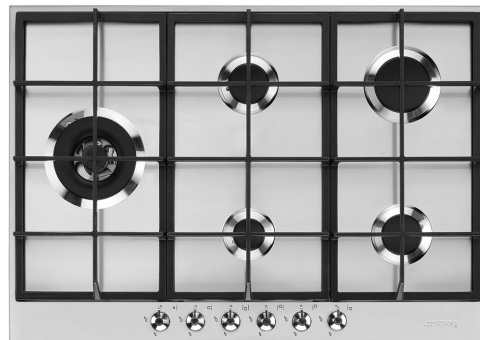

Estetiikka



Estetiikka

Serie

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Classic

Uusi

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Contemporary Smeg

Alumiini

Säätimet

Etuosa

6

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Silkkipainettu

Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot

Työtason profiili

478-482x655-660 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä vasemmalla - Kaasu - 2URP (kaksois) - 4.20 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei


Kaasuliitännä

Kaasun tyyppi G30 GPL nestekaasu

Kaasuliitännä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G110 kaupunkikaasu, G20 maakaasu

Kaasun tehotaso 11500 W

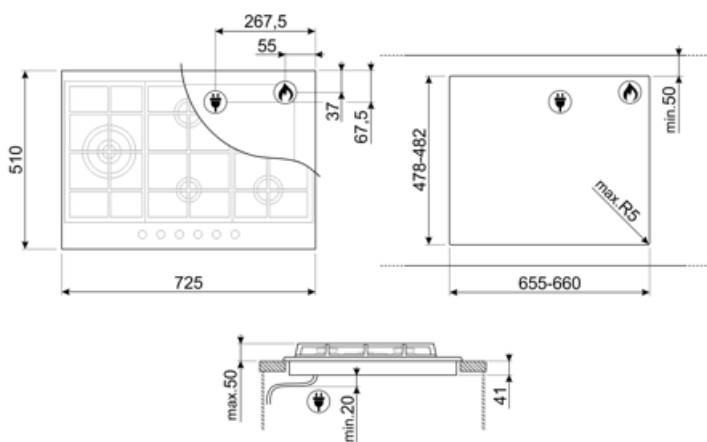

Compatible Accessories







GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |