

PX375MB



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
70/75 cm
Gaz
Gazowa
8017709321628



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Seria

Kolor

Wykończenie

Materiał

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Powłoka palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Classica

Nowy

Czarny mat

Czarny mat

Emaliowany

Żeliwo

Smeg Contemporary

Aluminium

Black Ceram

Pokręta

Front

5

Czarny mat

Serigrafia

Srebrny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

5

Liczba wszystkich stref grzejnych

5

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
 Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW
 Centralny - Gaz - Ultra szybki - 4.00 kW
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V
 Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
 Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe
 Moc przyłączeniowa gazu 11300 W

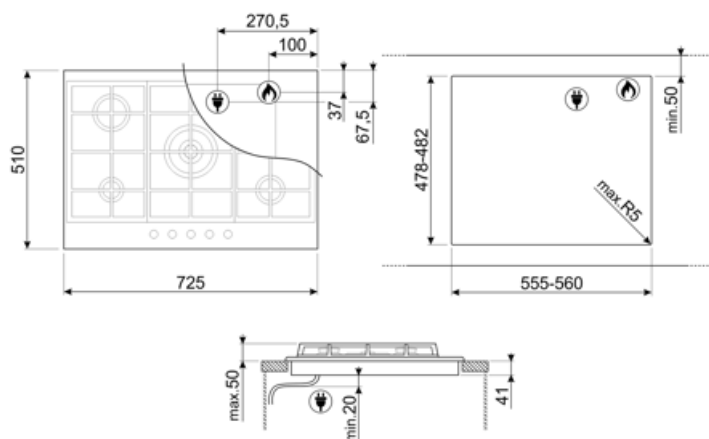

Kompatybilne Akcesoria



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA






Dostępne wersje kolorystyczne

PX375

Kolor: Stal nierdzewna



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Standardowe wycięcie |  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |
|  | Sterowanie pokrętłami | | |