

## PX375MB



Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	70/75 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709321628



## Design



Design	Classica
Cor	Preto mate
Acabamentos	Preto mate
Material	Esmaltada
Design	Nova
Grelhas da placa	Ferro fundido
Queimadores	Contemporanea
Material dos queimadores	Alumínio
Revestidos	Ceram preto
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Frontais
Nº de comandos	5
Cor dos comandos	Preto mate
Cor da serigrafia	Silver

## Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	5
Número total de zonas de cocção	5

## Opções



Corte na pedra	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

## Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Central - Queimador a gás ultrarrápido - 4.00 kW

Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Válvulas de segurança  
corte rápido do gás Sim

Ignição eletrónica nos  
comandos Sim

## Ligação elétrica

Potência elétrica  
nominal 1 W

Frequência (Hz) 50/60 Hz

Tensão (Volts) 220-240 V

Comprimento do cabo  
de alimentação 120 cm

Tipo de cabo de  
alimentação para ligação monofásica

Ficha elétrica No


## Ligação do gás

Gás Preparada para gás  
natural

Outras conexões de gás  
incluídas Ligação cónica ao gás

Ligação ao gás  
Outros injetores  
incluídos Ligação ao gás cilíndrica  
Para gás butano

Potência nominal do gás 11300 W

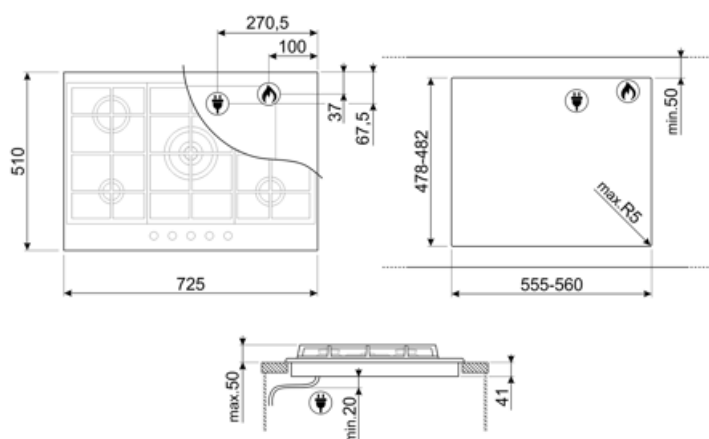

---

## Acessórios Compatíveis

---



### GRW

Suporte para Wok



### WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.



### TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

---

## Symbols glossary

---



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.