

## PX375MB



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
70/75 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709321628



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Serie  
Pannställ  
Typ av brännare  
Material brännare  
Beläggning på brännare  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Färg på markeringar

Classic  
Mattsvart  
Mattsvart  
Emaljerad  
Ny  
Gjutjärn  
Contemporary  
Aluminium  
Svart keramisk  
Vred  
Front  
5  
Mattsvart  
Silver

## Alternativ



Standard  
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.60 kW

Mitten - Gas - URP - 4.00 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.80 kW


Säkerhetsventiler Ja Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Typ av sladd	Enfas		

## Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	11300 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

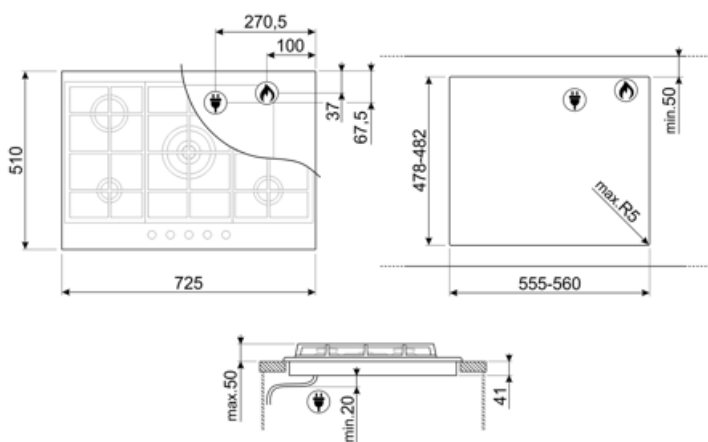

---

## Tillbehör ingår ej

---



**GRW**  
Wokhållare



**TPK**  
Platta i rostfritt stål för  
Teppanyakitillagning







**WOKGHU**  
Wokhållare i gjutjärn. Designad för  
stabilitet och smidighet under tillagning.

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier           |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Kontrollvred   |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi                                       |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |   |  |