

PX7502



Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709254797



Estética







Estética Línea

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Marco Sí

Color marco Efecto inox
Serie New

Rejillas Parrillas de fundición

Quemadores Llama vertical

Tipo de regulación mandos Mandos
Posición mandos Frontal
N.º de mandos 5

Color mandos Efecto inox Logo Embutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 5 Número total de zonas de cocción 5

Opciones

Hueco estándar 500-503x730-733 mm

SMEG SPA 15/12/2025



Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.70 kW Central - Gas - URP - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 3.00 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de 1 W

conexión eléctrica Tensión (V)

220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas


Tipo de gas G20 gas natural Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL, G110 incluidos Gas ciudad

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de 12350 W

conexión gas

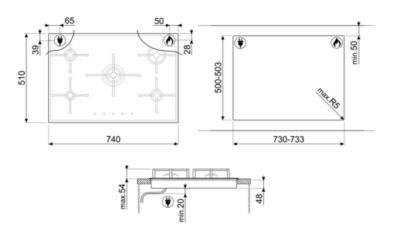

SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible

GRW

Soporte para Wok



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki





Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Knobs control



High-Flame: los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 15/12/2025