

PX7502



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
70/75 cm
gáz
gáz
8017709254797



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Keret
Keret színe
Serie
Edénytartó állvány
Égők
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe

Linea
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Igen
Acél effektus
New
Öntöttvas
Függőleges láng
Vezérlőgombok
Előlnézet
5
Acél effektus

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

Opciók

Munkalap kivágás	500-503x730-733 mm
------------------	--------------------

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.05 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Központi - Gáz – UR - 5.00 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 3.00 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W)

1 W

Feszültség (V)

220-240 V

Elektromos kábel típusa

Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Terminal box

No

Dugó

No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Gas connection

Cylindrical

Egyéb gázfűtőkák is


G30 GPL cseppfolyós gáz,
G110 Városi gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

12350 W

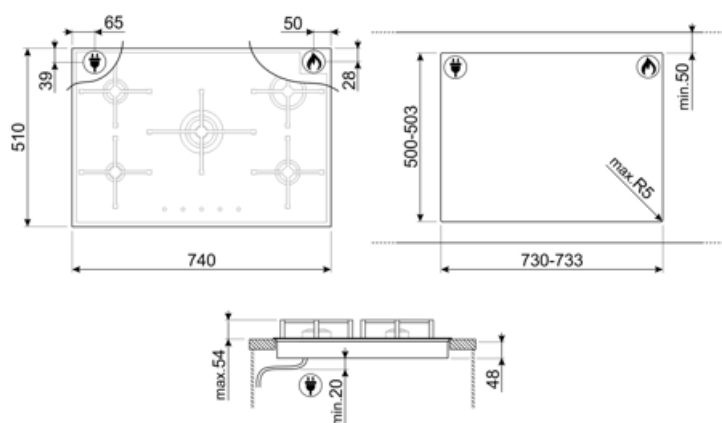

Compatible Accessories



GRW
Woktartó



WOKGHU
Öntöttvas WOK tartó



TPK
Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez

Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék
beszerelése – magasság: 1 mm.



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a
maximális stabilitásért és szilárdságért.



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5
kW teljesítményt is biztosítanak.



Direkt égők: majdnem függőleges lánggal
rendelkeznek, amely közvetlenül az edénynek
adja át az energiát.