

## PX7502



<b>Famiglia</b>	Piano di cottura
<b>Incasso</b>	Semifilo
<b>Dimensione</b>	70/75 cm
<b>Alimentazione</b>	Gas
<b>Tipologia</b>	Gas
<b>Codice EAN</b>	8017709254797



## Estetica



<b>Estetica</b>	Linea
<b>Colore</b>	Acciaio Inox
<b>Finitura</b>	Satinato
<b>Materiale</b>	Inox
<b>Tipo inox</b>	Satinato
<b>Cornice</b>	Sì
<b>Colore cornice</b>	Effetto Inox
<b>Serie</b>	New
<b>Griglie</b>	Ghisa
<b>Brucciatori</b>	A fiamma verticale
<b>Tipo di regolazione comandi</b>	Manopole
<b>Posizione comandi</b>	Frontale
<b>N° manopole</b>	5
<b>Colore manopole</b>	Effetto Inox

## Programmi / Funzioni

<b>Numero zone di cottura gas</b>	5
<b>Numero totale di zone di cottura</b>	5

## Opzioni

<b>Foro da incasso</b>	500-503x730-733 mm
------------------------	--------------------

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW  
 Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Centrale - Gas - Ultrarapido - 5.00 kW  
 Posteriore destra - Gas - Rapido - 3.00 kW  
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
 manopola

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
 Tensione (V) 220-240 V  
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
 Collegamento gas Cilindrico  
 Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL, G110 Gas città

Altri raccordi gas inclusi Conico  
 Dati nominali di collegamento gas 12350 W

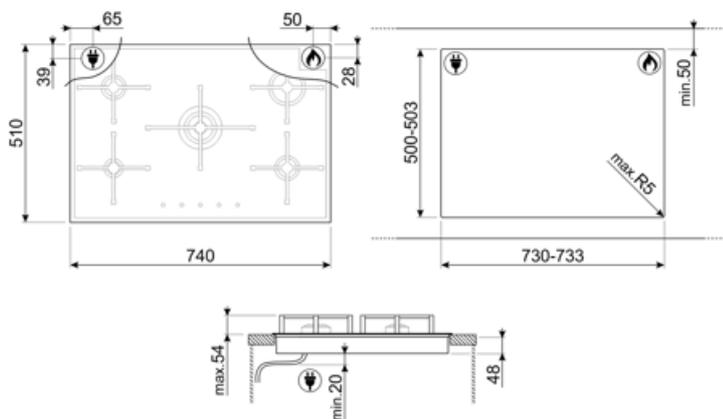

---

## Accessori Compatibili

---



### GRW

Griglia riduzione wok



### TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



### WOKGHU

Riduzione per pentola WOK

---

## Glossario simboli

---

- |  |  |
|--|--|
|  <p>Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.</p>            |  <p>Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.</p> |
|  <p>Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.</p> |  <p>High-Flame: I bruciatori High-Flame producono una fiamma pressoché verticale che riduce la dispersione di calore e aumenta la potenza trasferita alla pentola.</p>                              |
|  <p>Controllo con manopole</p>   |  |