


PXL6106

FamiliaEncimera de cocciónInstalaciónPerfil semifilo o enrasada

Dimensión100 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709220631



Estética



Estética Dolce Stil Novo
Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Acero inoxidable

Recubrimiento parrillas

Quemadores

Material de los quemadores

Recubrimiento quemadores

Nichelato

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

N.º de mandos

Titanio

Laminate

Mroce

Nichelato

Mandos

Frontal

N.º de mandos

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía

Otros colores disponibles

Negro

Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 6 Número total de zonas de cocción 6

Opciones



Hueco estándar

482-486x880-884 mm

Características técnicas





Central izquierda - Gas - URP - 3.50 kW Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.60 kW Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.00 kW Posterior derecha - Gas - RP - 2.40 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW Central derecha - Gas - URP - 3.50 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación 50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

Conexión de gas Otros inyectores de gas

incluidos

G20 gas natural

Cilindrico

1 W

G25 Gas natural, G30 Gas


Liquido GPL

Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de conexión gas

13100 W

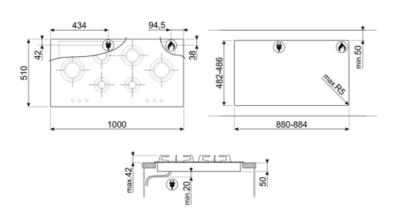



Accesorios Compatible

6MP1BF

Set de 6 mandos Linea para encimeras Blade Flame

GRM

Soporte para cafetera Moka

TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

00000

GRW

6MP1BFB3

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok





Symbols glossary



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.