

PXL6106

Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

100 cm

Gaz

Gaz

8017709220631

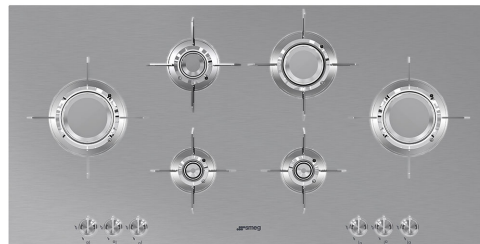

Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Typ stali nierdzewnej

Ruszty

Powłoka rusztów

Palniki

Materiał palników

Powłoka palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Dostępne wersje kolorystyczne

Dolce Stil Novo

Stal nierdzewna

Satynowany

Stal nierdzewna

Szczotkowana

Stal nierdzewna

Tytan

Laminat

Mosiądz

Nikiel

Pokręta

Front

6

Efekt stali nierdzewnej

Czarny

Czarny

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych

6

Liczba palników gazowych

6

Opcje

Standardowe wycięcie 482-486x880-884 mm

Specyfikacja techniczna



Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW
 Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.60 kW
 Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
 Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.40 kW
 Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
 Centralny prawy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V
 Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm


Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do gazu G25 gaz naturalny, G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza Stożkowe gazowe
 Moc przyłączeniowa gazu 13100 W

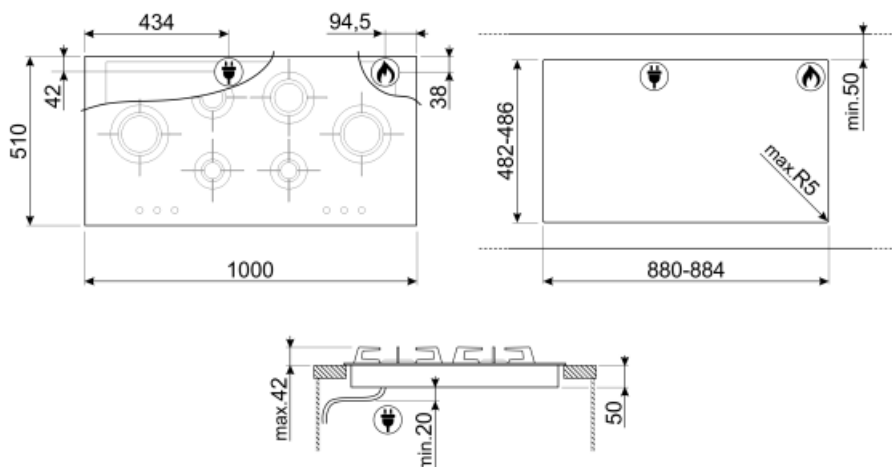

Not included accessories



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

6MP1BF

Zestaw pokręteł do płyty - Linea (6 szt.)



6MP1BFB3



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Sterowanie pokrętlami



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.