


# PXL6106

|               |  |
|---------------|--|
| Ürün Ailesi   | Ocak                                     |
| Ankastre tipi | Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış |
| Ebatlar       | 100 cm                                   |
| Güç kaynağı   | Gaz                                      |
| Tip           | Gaz                                      |
| EAN kodu      | 8017709220631                            |



## Estetik

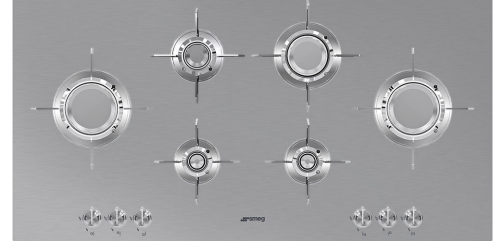

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Estetik                      | Dolce Stil Novo   |
| Renk                         | Paslanmaz çelik   |
| Son işlemler                 | Saten             |
| Malzeme                      | Paslanmaz çelik   |
| Çelik tipi                   | Fırçalanmış       |
| Tava destekleri              | Paslanmaz çelik   |
| Tava Destekleri Kaplaması    | Titanyum          |
| Brülörler                    | Laminat           |
| Brülör Malzemesi             | Pirinç            |
| Brülör Kaplaması             | Nikel kaplama     |
| Kontrol ayarı türü           | Kontrol düğmeleri |
| Kontrol düğmesi konumu       | Ön                |
| Kumanda sayısı               | 6                 |
| Kumandaların rengi           | Çelik efekti      |
| Logo                         | Serigrafi         |
| Serigrafi rengi              | Siyah             |
| Alternatif renkler mevcuttur | Siyah             |

## Program / Fonksiyonlar

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gazlı pişirme alanı sayısı  | 6 |
| Toplam pişirme alanı sayısı | 6 |

## Seçenekler

Standart kesim

482-486x880-884 mm

## Teknik özellikler

UR UR

Orta sol - Gaz - UR - 3.50 kW

Arka sol - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Arka sağ - Gaz - Hızlı - 2.40 kW

Ön sağ - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Orta sağ - Gaz - UR - 3.50 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme Evet

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W) 1 W

Voltaj (V) 220-240 V

Elektrik kablosu tipi Tek faz

Frekans (Hz) 50/60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu 120 cm

Terminal box No

Fiş Hayır

## Gaz Bağlantısı


Gaz Tipi G20 Doğal gaz

Gas connection Cilindrical

Diğer gaz nozülleri dahildir G25 Doğal gaz, G30 GPL likit gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları Konik

Gaz bağlantı derecesi (W) 13100 W

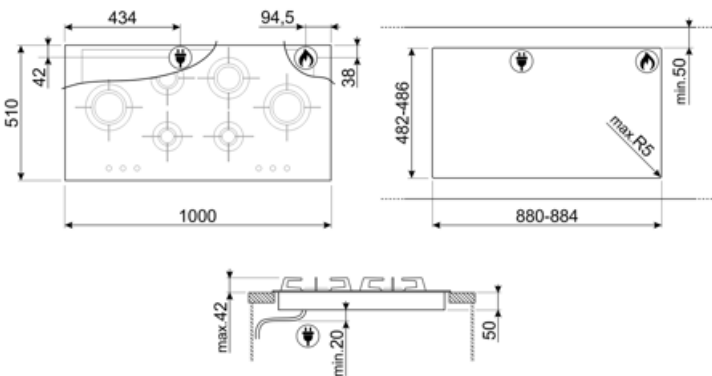

## Compatible Accessories

### 6MP1BF

Bıçak alevli ocaklar için 6 Linea düğme seti



### GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteği



### WOKGHU

Döküm WOK desteği



### 6MP1BFB3



### GRW

Wok desteği



## Symbols glossary

-  Düşme kontrolü
-  Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.