


PXL664

Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Plyn
Plyn
8017709217846

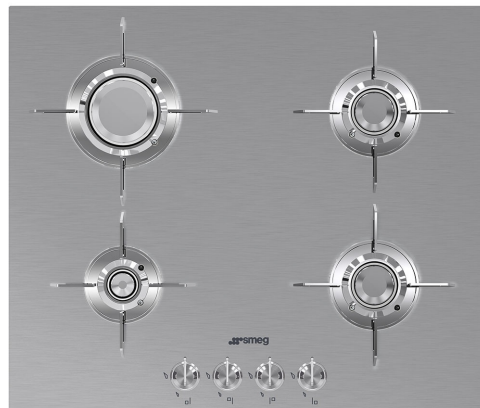

Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ oceli
Stojany na nádobí
Povrchová úprava stojanu na nádobí
hořáky
Materiál hořáků
Povrchová úprava hořáku
Typ nastavení ovládání
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Logo
Barva sítotisku
Dostupné alternativní barvy

Dolce Stil Novo
Nerezová ocel
Satén
Nerezová ocel
Kartáčovaný
Nerezová ocel
Titanová
Laminát
Mosaz
Nichelato
Ovládací knoflíky
Přední
4
Ocelový efekt
Sítotisk
Černá
Černá

Program/funkce

Počet plynových varných zón	4
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Výřez pracovní desky 482-486x560-564 mm

Technické parametry

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní levá - Plyn – rychlý - 2.80 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.60 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.60 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W)

1 W

Power supply cable
length

120 cm

Napětí (V)

220-240 V

Terminal box

No

Typ elektrického kabelu

Jednofázový

Plug

No

Kmitočet (Hz)

50/60 Hz

Připojení plynu

Druh plynu

G20 zemní plyn

Včetně dalších
plynových armatur

Kónický

Gas connection


Cylindrical

Další plynové trysky
jsou součástí balení

G25 zemní plyn, G30 GPL
kapalný plyn

Jmenovitý výkon
připojení plynu (W)

7100 W

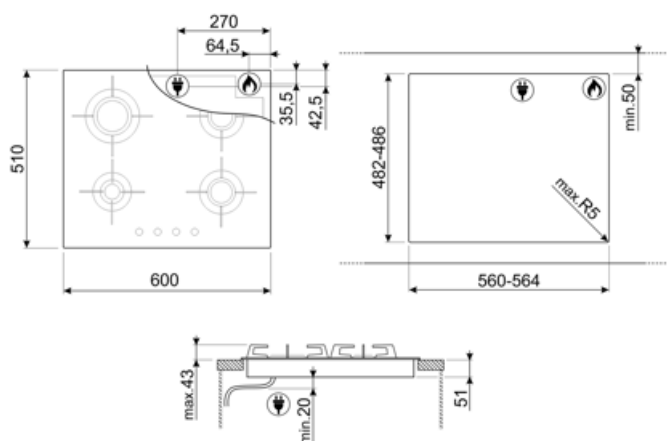

Compatible Accessories

6MP1BF

Sada 6 knoflíků Linea pro varné desky s
Blade Flame



GRM

Plynové varné desky moka mřížka



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření
pokrmů Teppanyaki



6MP1BFB3



GRW

Držák Wok



WOKGHU

Litínový stojan WOKU



Symbols glossary



Ovládání knoflíky