


PXL664

Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Plyn
Plyn
8017709217846

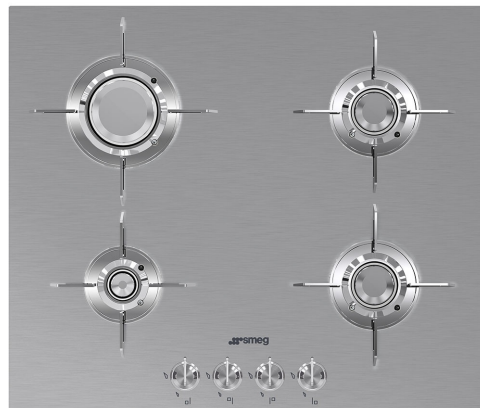

Aesthetics



Estetika	Dolce Stil Novo
Barva	Nerezová ocel
Povrchová úprava	Satén
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
Stojany na nádobí	Nerezová ocel
Povrchová úprava stojanu na nádobí	Titanová
hořáky	Laminát
Materiál hořáků	Mosaz
Povrchová úprava hořáku	Nichelato
Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Počet ovládacích prvků	4
Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt
Barva sítotisku	Černá
Dostupné alternativní barvy	Černá

Program/funkce

Počet plynových varných zón	4
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Výřez pracovní desky 482-486x560-564 mm

Technické parametry

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní levá - Plyn – rychlý - 2.80 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.60 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.60 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 1 W

Napětí (V) 220-240 V

Typ elektrického kabelu Jednofázový

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable length 120 cm

Terminal box No

Plug No

Připojení plynu


Druh plynu G20 zemní plyn

Gas connection Cylindrical

Další plynové trysky jsou součástí balení G25 zemní plyn, G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších plynových armatur Kónický

Jmenovitý výkon připojení plynu (W) 7100 W

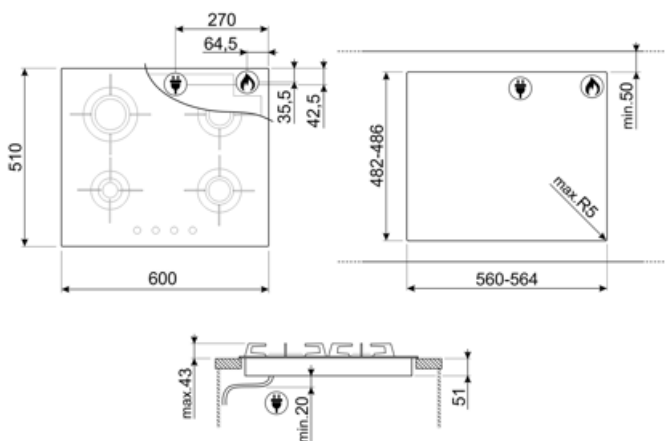

Compatible Accessories

6MP1BF

Sada 6 knoflíků Linea pro varné desky s
Blade Flame



GRM

Plynové varné desky moka mřížka



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření
pokrmů Teppanyaki



6MP1BFB3



GRW

Držák Wok



WOKGHU

Litínový stojan WOKU



Symbols glossary



Ovládání knoflíky