
PXL664

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709217846

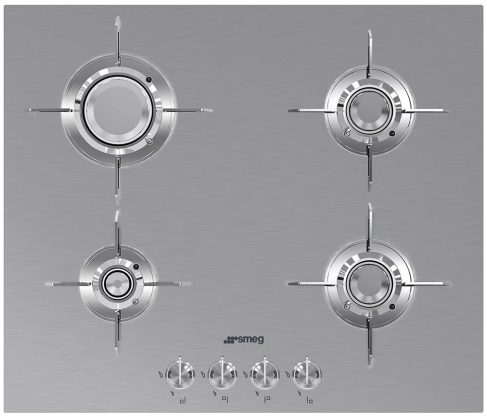

Ästhetik

Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste	Titanium
Brenner	Blade-Flame Brennertechnik
Material der Brenner	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Design
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Schwarz
Weitere Farbvarianten	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	482-486x560-564 mm

Technische Eigenschaften

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.80 kW
Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW
Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW


Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Automatische Einhandzündvorrichtung**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	Nein

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen**	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	**Nennbelastung Qn**	7100 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31		

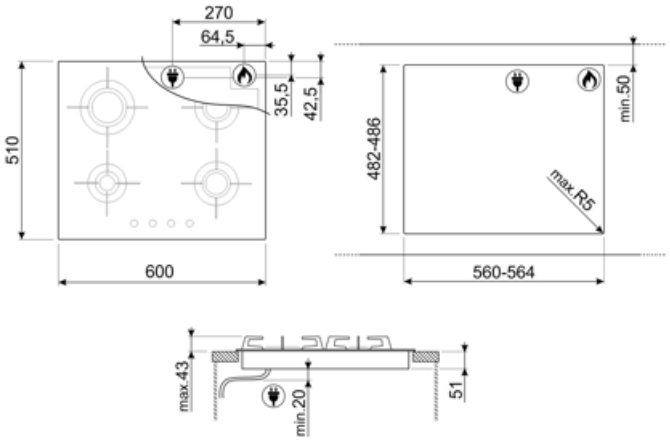

Kompatibel Zubehör

6MP1BFB3



GRM



Espressokocher - Support

GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

Symbolverzeichnis



Drehknebelbedienung