

PXL664

Produktfamilie

Kochfeld

Einbau

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

Abmessungen

60 cm

Energiequelle


Gas

Typ der Heiztechnik

Gas

EAN-Code

8017709217846

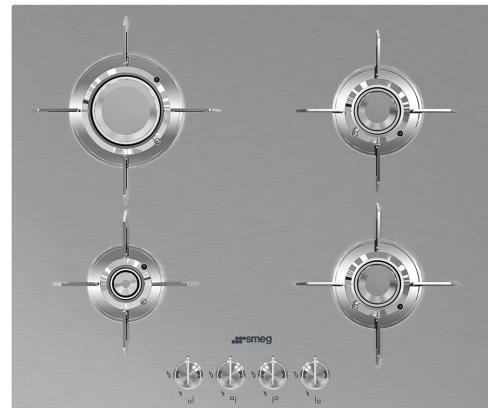

Ästhetik



Ästhetik

Dolce Stil Novo

Farbe

Edelstahl

Oberfläche

Gebürstet

Material

Edelstahl

Art des Edelstahl

Gebürstet

Abstellroste

Edelstahl

Beschichtung der Abstellroste

Titanium

Brenner

Blade-Flame Brennertechnik

Material der Brenner

Messing

Brennerbeschichtung

Vernickelt

Bedienung

Bedienknebel

Position Bedienelemente

Frontal

Anzahl der Bedienknebel

4

Farbe der Bedienknebel

Edelstahl-Optik

Markenlogo

Siebdruck

Farbe des Siebdrucks

Schwarz

Weitere Farbvarianten

Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen

4

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen

Ausschnittmass 482-486x560-564 mm

Technische Eigenschaften

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW
 Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.80 kW
 Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW
 Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW


Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	Automatische Einhandzündvorrichtung	Ja
--	----	--	----

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch		
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31	Nennbelastung Qn	7100 W

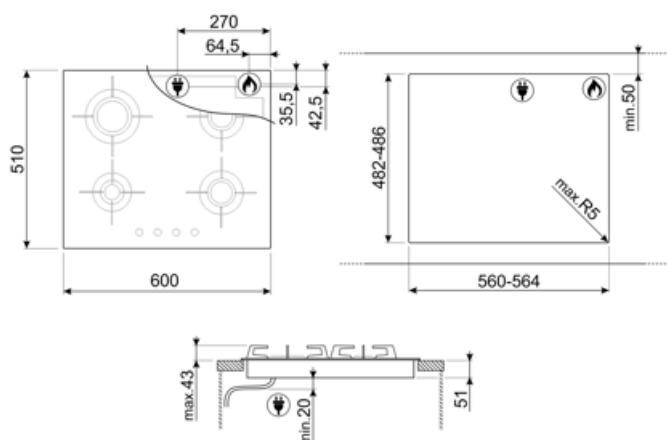

Kompatibel Zubehör

6MP1BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo

Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106



6MP1BFB3



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,
verchromt, für Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und Gußeisen)



GRM

Espressokocher - Support



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der Produktbeschreibung)



Symbols glossary



Drehknebelbedienung