


PXL664

Termékcsalád
Beépítés típusa

Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
60 cm
Gáz
Gáz
8017709217846

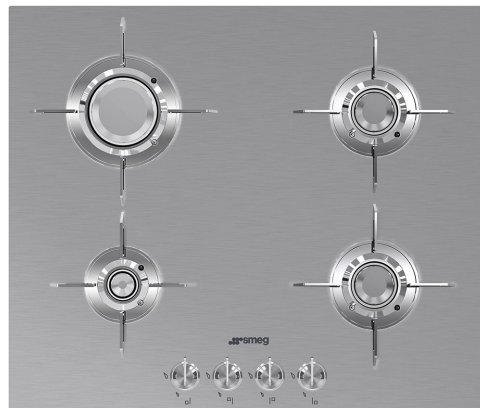

Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Edénytartó állvány bevonata
Égők
Égők anyaga
Égő bevonata
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó
Szerigrafia színe
Alternatív színek állnak rendelkezésre

Dolce Stil Novo
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Rozsdamentes acél
Titán
Laminált
Sárgaréz
Nikkelezett
Vezérlőgombok
Elülső
4
Acél hatás
Selyem rács
Fekete
Fekete

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 4
Főzőzónák száma összesen 4

Opciók

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – AUX - 1.00 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.80 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.60 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Csatlakozódugó

50/60 Hz

120 cm

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Gas connection

Cylindrical

Egyéb gázfűvőkák


G25 Földgáz, G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

7100 W

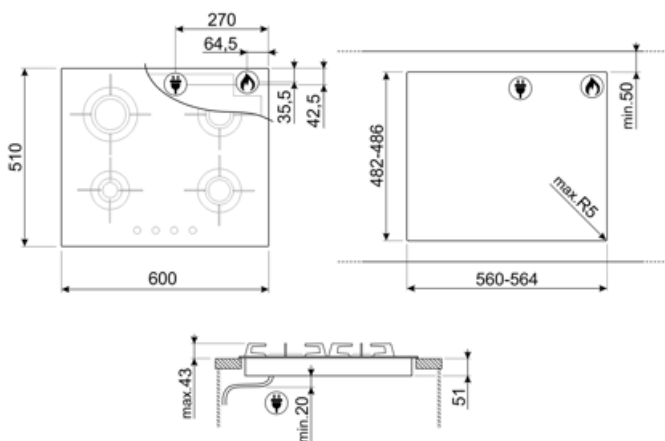

Compatible Accessories

6MP1BF

6 db Linea gomb készlet késláanggal
ellátott főzőlapokhoz



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



6MP1BFB3



GRW

Woktartó



Symbols glossary



Vezérlőgombok