


## PXL664

Ürün Ailesi  
Ankastre tipi

Ebatlar  
Güç kaynağı  
Tip  
EAN kodu

Ocak  
Ultra düşük profil veya Tamamen  
Yıkanmış  
60 cm  
Gaz  
Gaz  
8017709217846

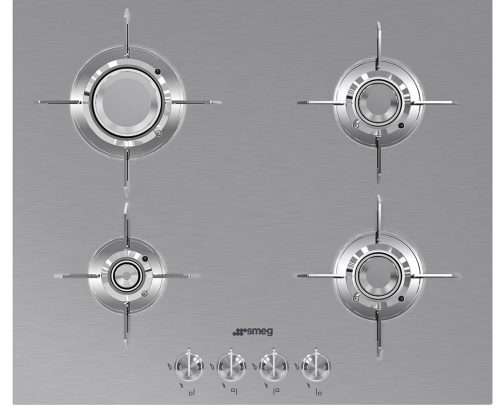

## Estetik



Estetik  
Renk  
Son işlemler  
Malzeme  
Çelik tipi  
Tava destekleri  
Tava Destekleri Kaplaması  
Brülörler  
Brülör Malzemesi  
Brülör Kaplaması  
Kontrol ayarı türü  
Kontrol düğmesi konumu  
Kumanda sayısı  
Kumandaların rengi  
Logo  
Serigrafi rengi  
Alternatif renkler mevcuttur

Dolce Stil Novo  
Paslanmaz çelik  
Saten  
Paslanmaz çelik  
Fırçalanmış  
Paslanmaz çelik  
Titanyum  
Laminat  
Pirinç  
Nikel kaplama  
Kontrol düğmeleri  
Ön  
4  
Çelik efekti  
Serigrafi  
Siyah  
Siyah

## Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı 4  
Toplam pişirme alanı sayısı 4

## Seçenekler

Standart kesim

482-486x560-564 mm

## Teknik özellikler

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.80 kW

Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW

Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W) 1 W

Voltaj (V) 220-240 V

Elektrik kablosu tipi Tek faz

Frekans (Hz) 50/60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu

120 cm

Terminal box

No

Fiş

Hayır

## Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi G20 Doğal gaz

Gas connection Cilindrical


Diğer gaz nozülleri dahildir G25 Doğal gaz, G30 GPL likit gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları

Konik

Gaz bağlantı derecesi (W)

7100 W

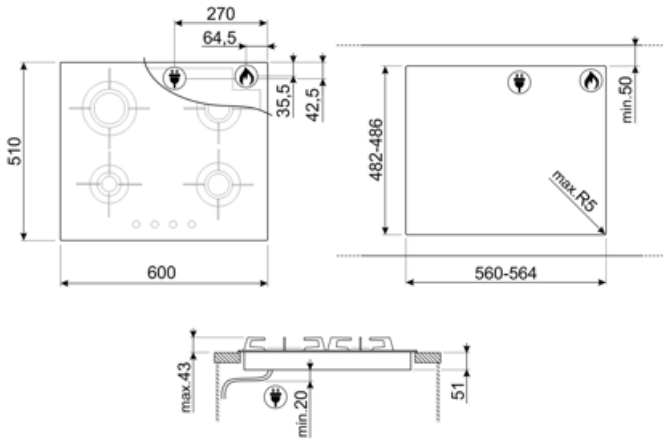

## Compatible Accessories

### 6MP1BF

Bıçak alevli ocaklar için 6 Linea düğme seti



### GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteği



### WOKGHU

Döküm WOK desteği



### 6MP1BFB3



### GRW

Wok desteği



## Symbols glossary

---



Düğme kontrolü