


PXL664

Ürün Ailesi
Ankastre tipi

Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil veya Tamamen
Yıkanmış
60 cm
Gaz
Gaz
8017709217846

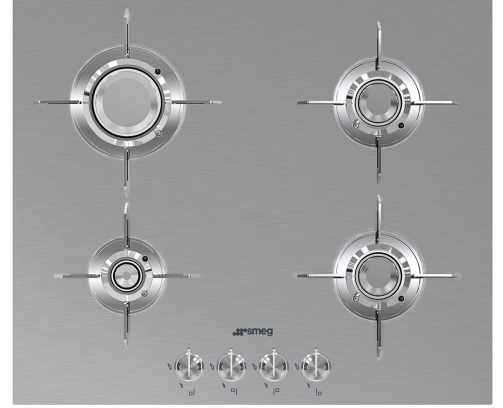

Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Çelik tipi
Tava destekleri
Tava Destekleri Kaplaması
Brülörler
Brülör Malzemesi
Brülör Kaplaması
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumanda sayısı
Kumandaların rengi
Logo
Serigrafi rengi
Alternatif renkler mevcuttur

Dolce Stil Novo
Paslanmaz çelik
Saten
Paslanmaz çelik
Fırçalanmış
Paslanmaz çelik
Titanyum
Laminat
Pirinç
Nikel kaplama
Kontrol düğmeleri
Ön
4
Çelik efekti
Serigrafi
Siyah
Siyah

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı 4
Toplam pişirme alanı sayısı 4

Seçenekler

Standart kesim

482-486x560-564 mm

Teknik özellikler

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.80 kW

Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW

Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.60 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W) 1 W

Voltaj (V) 220-240 V

Elektrik kablosu tipi Tek faz

Frekans (Hz) 50/60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu

120 cm

Terminal box

No

Fiş

Hayır

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi G20 Doğal gaz

Gas connection Cilindrical


Diğer gaz nozülleri dahildir G25 Doğal gaz, G30 GPL likit gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları

Konik

Gaz bağlantı derecesi (W)

7100 W

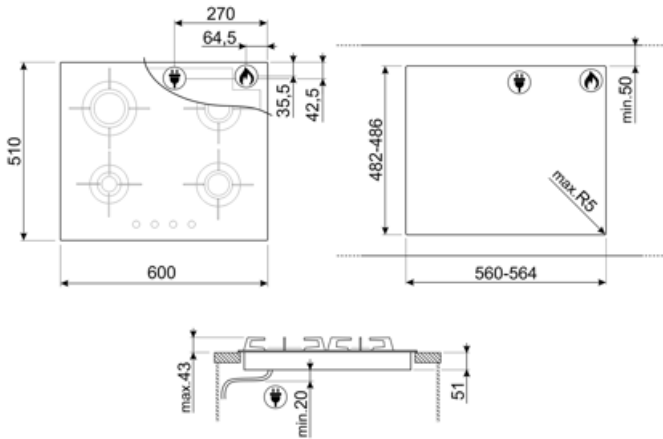

Compatible Accessories

6MP1BF

Bıçak alevli ocaklar için 6 Linea düğme seti



GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteği



WOKGHU

Döküm WOK desteği



6MP1BFB3



GRW

Wok desteği



Symbols glossary



Düğme kontrolü