


PXL675L

Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
70/75 cm
Plyn
Plyn
8017709217808

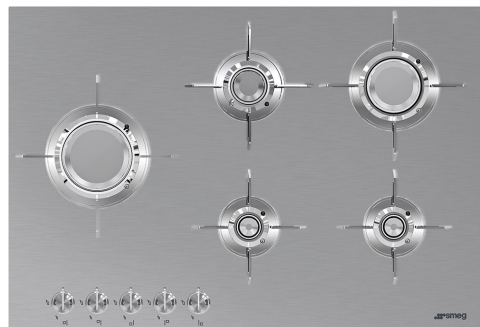

Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ oceli
Stojany na nádobí
Povrchová úprava stojanu na nádobí
hořáky
Materiál hořáků
Povrchová úprava hořáku
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Barva sítotisku
Dostupné alternativní barvy

Dolce Stil Novo
Nerezová ocel
Satén
Nerezová ocel
Kartáčovaný
Nerezová ocel
Titanová
Laminát
Mosaz
Nichelato
Ovládací knoflíky
Přední
5
Ocelový efekt
Černá
Černá

Programy/funkce

Celkový počet varných zón	5
Počet plynových varných zón	5

Možnosti

Výřez pracovní desky 482-486x700-704 mm

Technické parametry

UR

Střední levá - Plyn – ultrarychlý - 3.50 kW

Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.60 kW

Přední střední - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.50 kW

Přední pravá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W)

1 W

Kmitočet (Hz)

50/60 Hz

Power supply cable
length

120 cm

Napětí (V)

220-240 V

Typ elektrického kabelu

Jednofázový

Připojení plynu

Druh plynu

G20 zemní plyn

Včetně dalších
plynových armatur

Kónický

Gas connection


Cilindrical

Další plynové trysky
jsou součástí balení


G25 zemní plyn, G30 GPL
kapalný plyn

Jmenovitý výkon
připojení plynu (W)

9600 W

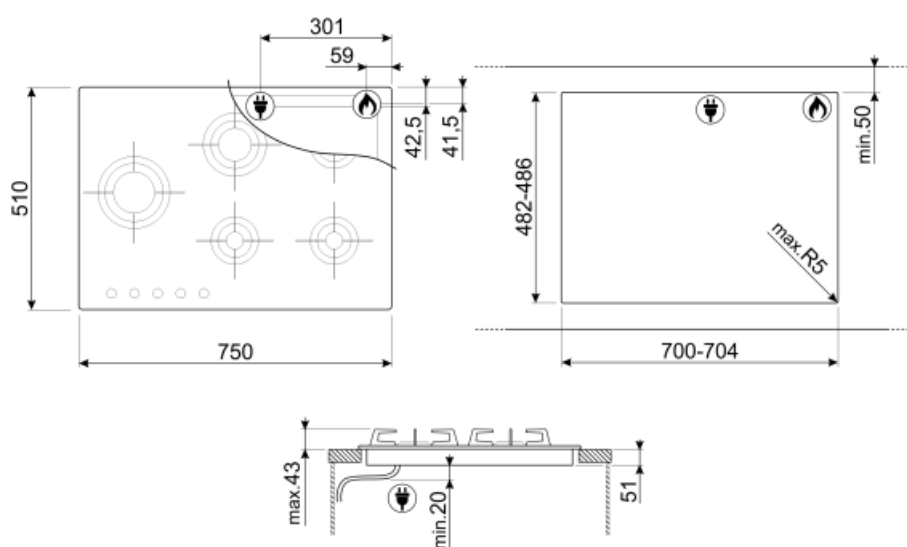

Not included accessories



GRW
Držák Wok



WOKGHU
Litinový stojan WOKU



6MP1BF
Sada 6 knoflíků Linea pro varné desky s
Blade Flame



GRM
Plynové varné desky moka mřížka



6MP1BFB3



TPK
Nerezový grilovací plech na vaření
pokrmů Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Ovládání knoflíky



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.