


# PXL675L

<b>Produktfamilie</b>	Kochfeld
<b>Einbau</b>	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
<b>Abmessungen</b>	70/75 cm
<b>Energiequelle</b>	Gas
<b>Typ der Heiztechnik</b>	Gas
<b>EAN-Code</b>	8017709217808



## Ästhetik

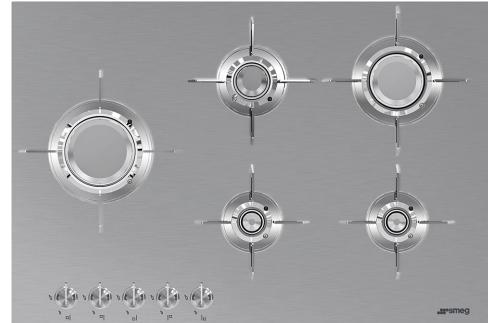

<b>Ästhetik</b>	Dolce Stil Novo
<b>Farbe</b>	Edelstahl
<b>Oberfläche</b>	Gebürstet
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Art des Edelstahl</b>	Gebürstet
<b>Abstellroste</b>	Edelstahl
<b>Beschichtung der Abstellroste</b>	Titanium
<b>Brenner</b>	Blade-Flame Brennertechnik
<b>Material der Brenner</b>	Messing
<b>Brennerbeschichtung</b>	Vernickelt
<b>Bedienung</b>	Bedienknebel
<b>Position Bedienelemente</b>	Frontal
<b>Anzahl der Bedienknebel</b>	5
<b>Farbe der Bedienknebel</b>	Edelstahl-Optik
<b>Markenlogo</b>	Siebdruck
<b>Farbe des Siebdrucks</b>	Schwarz
<b>Weitere Farbvarianten</b>	Schwarz

## Programme / Funktionen

<b>Anzahl der Gas-Kochzonen</b>	5
<b>Anzahl der Kochzonen</b>	5

## Optionen

Ausschnittmass 482-486x700-704 mm

## Technische Eigenschaften

**UR**

Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW


Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	Automatische Einhandzündvorrichtung	Ja
---------------------------------	----	-------------------------------------	----

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

## Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	Nennbelastung Qn	9600 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31		

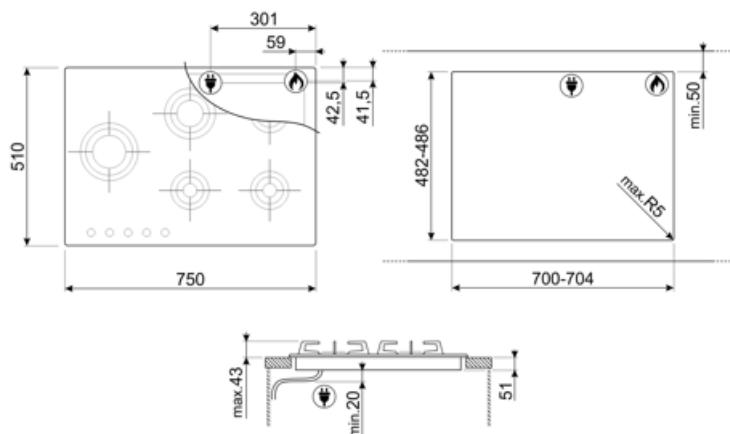

## Kompatibel Zubehör

**6MP1BF**

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo

Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,  
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106**6MP1BFB3****GRW**3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,  
verchromt, für Gaskochfelder und  
Gasstandherde mit Abstellrosten  
(emailliert und Gußeisen)**GRM**

Espressokocher - Support

**WOKGHU**Wokring aus Gußeisen, geeignet für  
Gaskochfelder und Gas-Standherde  
(siehe Angabe der Produktbeschreibung)

---

## Symbols glossary

---



Drehknebelbedienung



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.