


PXL675L

FamiliaEncimera de cocciónInstalaciónPerfil semifilo o enrasada

Dimensión 70/75 cm Alimentación Gas Tipología Gas

Código EAN 8017709217808



Estética



EstéticaDolce Stil NovoColorAcero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Acero inoxidable

Recubrimiento parrillasTitanioQuemadoresLaminateMaterial de los quemadoresBronceRecubrimiento quemadoresNichelatoTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontal

N.° de mandos 5
Color mandos Efecto i

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiado

Color de la serigrafíaNegroOtros colores disponiblesNegro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas5Número total de zonas de cocción5

Opciones

SMEG SPA 29/11/2025



Hueco estándar

482-486x700-704 mm

Características técnicas



Central izquierda - Gas - URP - 3.50 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.60 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.00 kW Posterior derecha - Gas - RP - 2.50 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas

Otros inyectores de gas

incluidos

G20 gas natural

1 W

Cilindrico

G25 Gas natural, G30 Gas Liquido GPL


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

9600 W

conexión gas

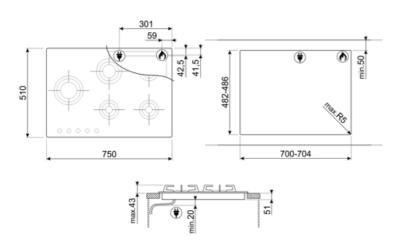

SMEG SPA 29/11/2025



Accesorios Compatible

6MP1BF

Set de 6 mandos Linea para encimeras Blade Flame

GRM

Soporte para cafetera Moka



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

000000

GRW

6MP1BFB3

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



SMEG SPA 29/11/2025



Symbols glossary



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 29/11/2025