


PXL675L

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709217808



Estetiikka

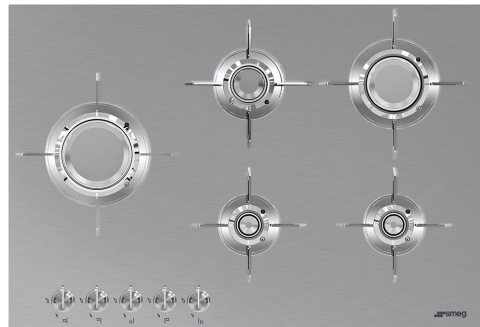

Estetiikka	Dolce Stil Novo
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Keittoastioiden tuet	Ruostumaton teräs
Pannutelineen pinta	Titaniumi
Polttimet	Laminoitu
Polttimien materiaali	Messinki
Polttimien pinnoite	Nikkelöity
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	5
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Musta
Väri vaihtoehdot	Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot

Työtason profiili

482-486x700-704 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi

Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitântä

Sylinterinmuotoinen

Muut mukana

G25 maakaasu, G30 GPL

toimitettavat suuttimet


nestekaasu

Muut mukana tulevat
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

9600 W

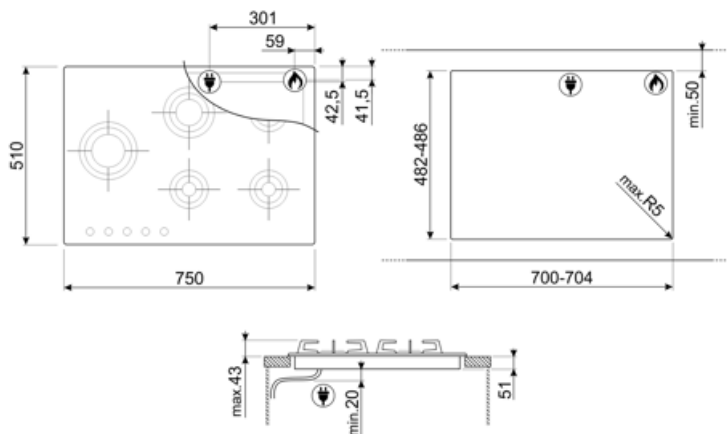

Compatible Accessories

6MP1BF

6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade Flame



GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



6MP1BFB3



GRW

Wok support



Symbols glossary



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus