


PXL675L

Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Ultra-matala profiili
70/75 cm
Kaasu
Kaasu
8017709217808

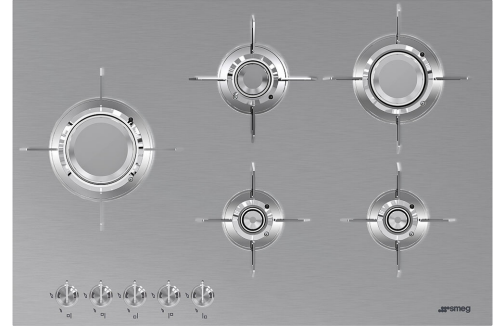

Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Pannutelineen pinta

Polttimet

Polttimien materiaali

Polttimien pinnoite

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Värivaihtoehdot

Dolce Stil Novo

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Titaniumi

Laminoitu

Messinki

Nikkelöity

Säätimet

Etiosa

5

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Silkkipainettu

Musta

Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot

Työtason profiili

482-486x700-704 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitännätäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi

Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitäntä

Sylinterinmuotoinen

Muut mukana

G25 maakaasu, G30 GPL

toimitettavat suuttimet


nestekaasu

Muut mukana tulevat
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

9600 W

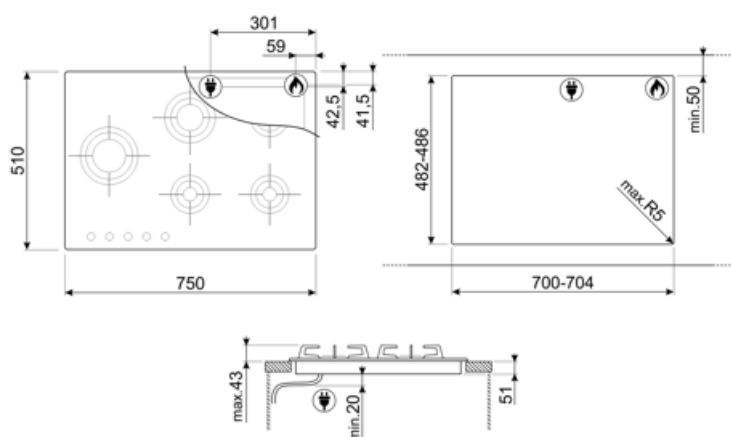

Compatible Accessories

6MP1BF

6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade Flame



GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



6MP1BFB3



GRW

Wok support



Symbols glossary



Nuppien ohjaus



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.