


# PXL675L

Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Ultra-matala profiili  
70/75 cm  
Kaasu  
Kaasu  
8017709217808

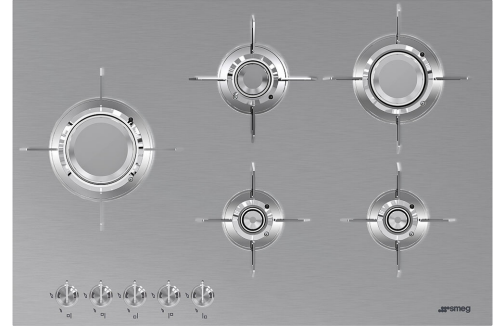

## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Pannutelineen pinta

Polttimet

Polttimien materiaali

Polttimien pinnoite

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Värivaihtoehdot

Dolce Stil Novo

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Titaniumi

Laminoitu

Messinki

Nikkelöity

Säätimet

Etiosa

5

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Silkkipainettu

Musta

Musta

## Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

## Vaihtoehdot

Työtason profiili

482-486x700-704 mm

## Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi

Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi

G20 maakaasu

Kaasuliitântä

Sylinterinmuotoinen

Muut mukana

G25 maakaasu, G30 GPL

toimitettavat suuttimet


nestekaasu

Muut mukana tulevat  
kaasusuuttimet

Kartiomainen

Kaasun tehotaso

9600 W

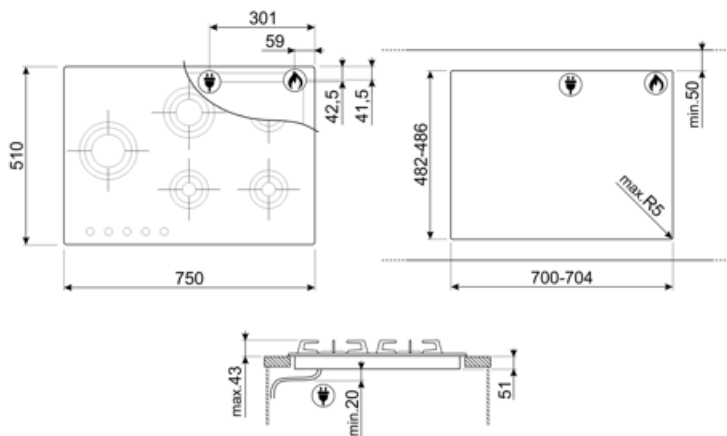

---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1BF

6 Linea-nuppisarja tasaille, joissa Blade Flame



### GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



### 6MP1BFB3



### GRW

Wok support



---

## Symbols glossary

---



Nuppien ohjaus



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.