


PXL675L

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709217808



Esthétique

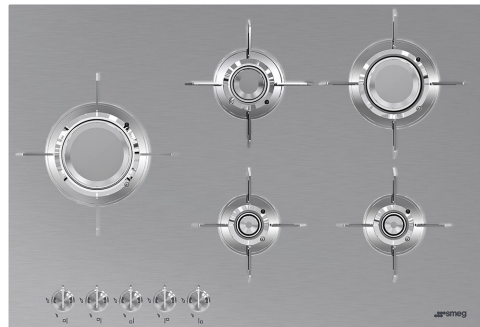

Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Inox
Revêtement grilles	Titane
Brûleurs	A flamme verticale extra-plat annulaire
Matériau des brûleurs	Laiton
Revêtement brûleurs	Nickel
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	5
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Noir
Autres couleurs disponibles	Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	5
Nombre total de foyers	5

Options

Encastrement	482-486x700-704 mm
--------------	--------------------

Technologie

UR

Gauche central - Gaz - Ultra-rapide - 3.50 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.60 kW

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.50 kW

Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW


Thermocouples Oui Allumage automatique intégré aux manettes Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	No

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	9600 W
Injecteurs gaz fournis	G25 Gaz naturel, G30 GPL Gaz liquide		

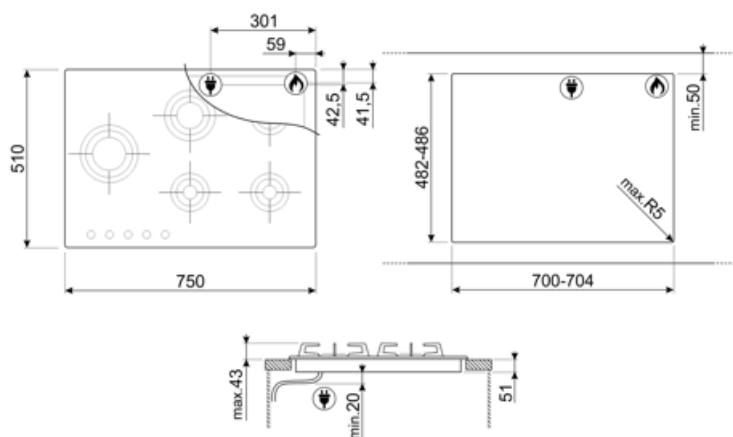

Accessoires Compatibles

6MP1BF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson et dominos PGF



GRM



Support Moka pour tables de cuisson gaz

TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

6MP1BFB3



GRW



WOKGHU

Support WOK en fonte



Symbols glossary



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes