


PXL675L

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709217808



Esthétique

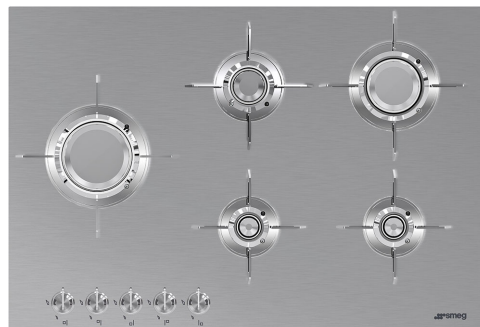

Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Inox
Revêtement grilles	Titane
Brûleurs	A flamme verticale extra-plat annulaire
Matériau des brûleurs	Laiton
Revêtement brûleurs	Nickel
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	5
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Noir
Autres couleurs disponibles	Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	5
Nombre total de foyers	5

Options

Encastrement	482-486x700-704 mm
--------------	--------------------

Technologie

UR

Gauche central - Gaz - Ultra-rapide - 3.50 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.60 kW

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.50 kW

Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW


Thermocouples Oui Allumage automatique intégré aux manettes Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	No

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	9600 W
Injecteurs gaz fournis	G25 Gaz naturel, G30 GPL Gaz liquide		

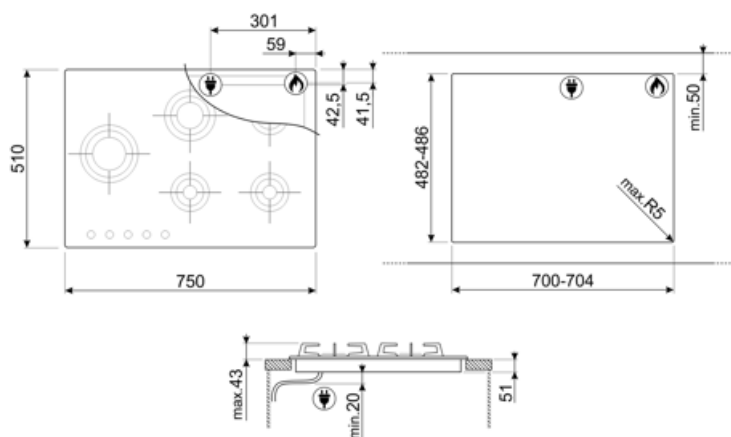

Accessoires Compatibles

6MP1BF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson et dominos PGF



GRM



Support Moka pour tables de cuisson gaz

TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

6MP1BFB3



GRW



WOKGHU

Support WOK en fonte



Symbols glossary



Commandes par manettes



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.

Benefit (TT)

Plaques de cuisson à gaz

Contrôle constant de la source de chaleur et réglage facile et immédiat de la température

Équipé d'un thermocouple, l'alimentation en gaz est coupée si la flamme s'éteint pour plus de sécurité.

Inox

Résistance maximale même à haute température : la surface en acier inoxydable assure durabilité et résistance à la déformation, supportant les chocs thermiques sans dommage

Acier inoxydable

Solide et facile à entretenir au quotidien : ne casse pas en cas de chute, résiste à la rouille, se nettoie facilement avec des détergents et n'absorbe pas les liquides ni les odeurs.

Verre laminé

Efficacité énergétique maximale : grâce au brevet exclusif Smeg, la chaleur est transférée directement dans la casserole, améliorant ainsi la consommation d'énergie et les performances de cuisson.

Réglage précis de la puissance via des boutons, pour un contrôle plus précis du niveau de cuisson

Commandes en position frontale

Contrôle instantané et intuitif grâce aux commandes frontales, facilement accessibles pour une utilisation pratique.

5 brûleurs puissants pour une cuisine dynamique : offrent suffisamment d'espace et de flexibilité pour cuisiner plusieurs plats à la fois, simplifiant la préparation des repas et améliorant l'expérience de cuisson.

Dispositifs de sécurité gaz

Protection automatique contre les fuites de gaz : le thermocouple arrête le flux de gaz en l'absence de flamme, garantissant un environnement sûr même en cas d'arrêts inattendus.