


PXL675L

Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	70/75 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709217808



Estetica

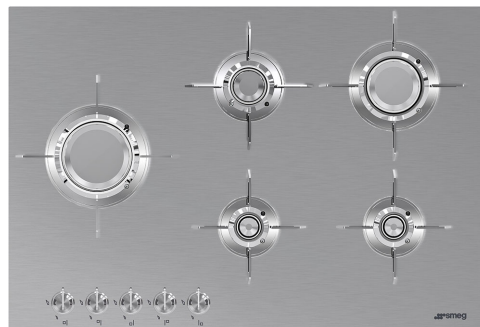

Estetica	Dolce Stil Novo
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Inox
Trattamento Griglie	Titanium
Brucciatori	Laminari
Materiale bruciatori	Ottone
Trattamento Brucciatori	Nichelato
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	5
Colore manopole	Effetto Inox
Colore serigrafia	Nero
Altri colori disponibili	Nero

Programmi / Funzioni forno principale

Numero zone di cottura gas	5
Numero totale di zone di cottura	5

Opzioni

Foro da incasso	482-486x700-704 mm
-----------------	--------------------

Caratteristiche Tecniche

UR

Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW
 Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.60 kW
 Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.00 kW
 Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.50 kW
 Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì
 manopola

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
 Tensione (V) 220-240 V
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico
 Altri ugelli gas inclusi G25 Gas naturale, G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di collegamento gas 9600 W

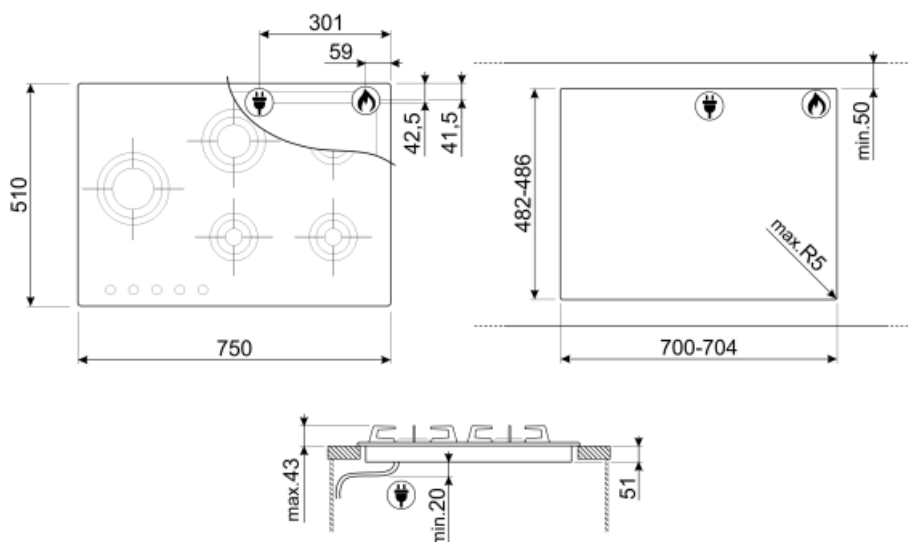

Accessori non inclusi



GRW

Griglia riduzione wok



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK

6MP1BF

Kit 6 manopole estetica Nuova Linea per piani con blade flame



GRM

Griglia riduzione moka



6MP1BFB3



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



Glossario simboli

UR

Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole