

PXL675L

Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

70/75 cm

Gaz

Gaz

8017709217808

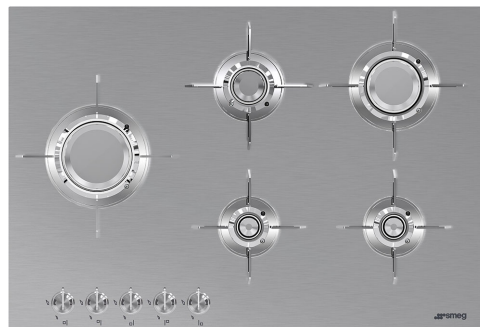

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip de oțel

Suporturi pentru tavă

Acoperirea suportului de tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Acoperirea arzătorului

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Culori alternative disponibile

Dolce Stil Novo

Oțel inoxidabil

Satin

Oțel inoxidabil

Periat

Oțel inoxidabil

Titaniu

Laminat

Alamă

Nichelato

Butoane rotative de control

Față

5

Efectul oțelului

Negru

Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz

5

Nr. total de zone de gătit

5

Opțiuni

Decupaj standard

482-486x700-704 mm

Caracteristici tehnice

UR

Centru-stânga - Gaz – UR - 3.50 kW

Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.60 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.00 kW

Spate-dreapta - Gaz – rapid - 2.50 kW

Față-dreapta - Gaz – AUX - 1.00 kW

Supape de siguranță
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Tip de cablu electric Monofazat

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Terminal box No

Fișă No

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindrică

Alte duze de gaz incluse G25 Gaz natural, G30 GPL
Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate Con

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 9600 W

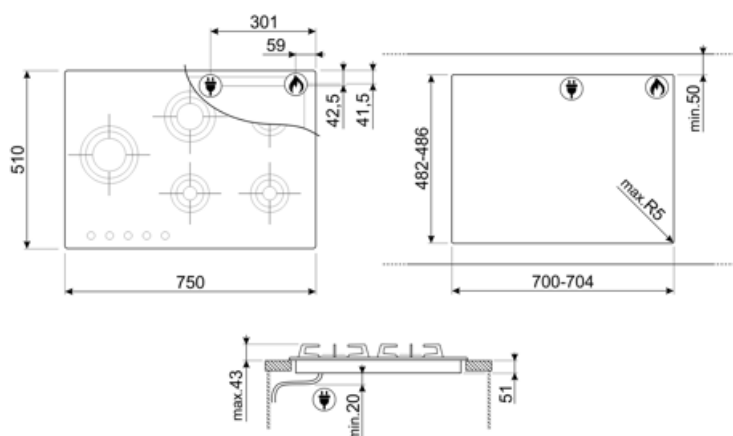

Compatible Accessories

6MP1BF

6 Set de butoane rotative Linea pentru plite cu flacără



GRM

Suport moka plite cu gaz



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



6MP1BFB3



GRW

Suport wok



WOKGHU

Suport din fontă Wok



Symbols glossary



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.