

PXL675L

Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

70/75 см

Газ

Газ

8017709217808

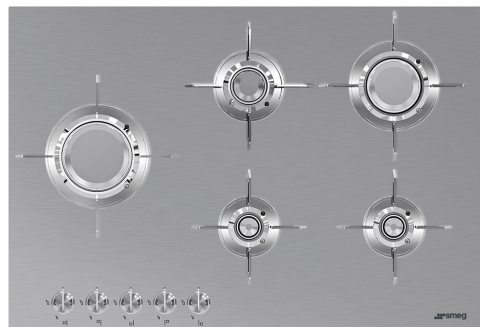

Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Покрытие решеток

Горелки

Материал горелок

Покрытие горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Другие цвета

Dolce Stil Novo

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Титан

Blade Flame

Латунный

Никель

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Эффект нержавеющей стали

Черный

Черный

Опции

Стандартный вырез

482-486x700-704 мм

Технические характеристики



Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Газ-контроль

Да

**Автоматический
электроподжиг**

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение 220-240 В

**Тип электрического
кабеля** Однофазное

Частота тока 50/60 Гц

**Длина электрического
кабеля** 120 см

Подключение к газу


Тип газа G20 природный газ

Подключение к газу Цилиндрическое

**Жиклеры для других
типов газа в комплекте** G25 природный газ, G30
GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое

**Номинальная мощность
газа** 9600 Вт

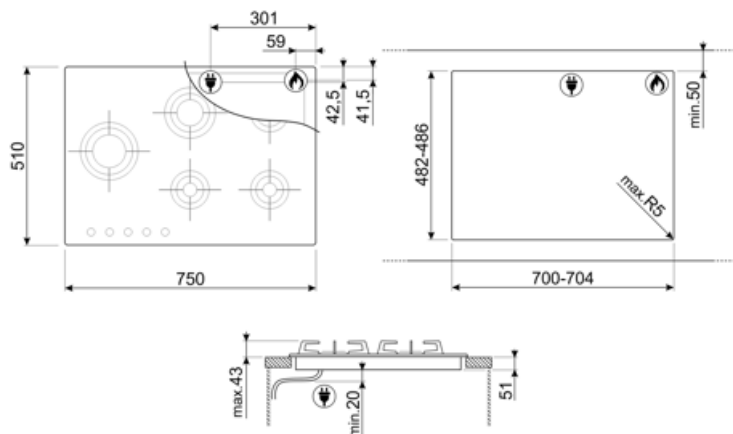

Not included accessories



GRW

Решетка Wok



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

6MP1BF

Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



6MP1BFB3



ТРК

Гриль Террапуаки



Symbols glossary (ТТ)



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.