

PXL675L

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	70/75 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709217808



Estetisk linje



Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Pannställ	Rostfritt stål
Beläggning på pannställ	Titan
Typ av brännare	Laminar
Material brännare	Mässing
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	5
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screntryckt
Färg på markeringar	Svart
Andra tillgängliga färger	Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

482-486x700-704 mm

Teknisk specifikation

UR

Mitten vänster - Gas - URP - 3.50 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.60 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.00 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.50 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.00 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Typ av kontakt Nej

Gasanslutning


Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande
dysor G25 Naturgas, G30 Gasol

Övriga inkluderade
gasanslutningar Konisk

Anslutningseffekt 9600 W

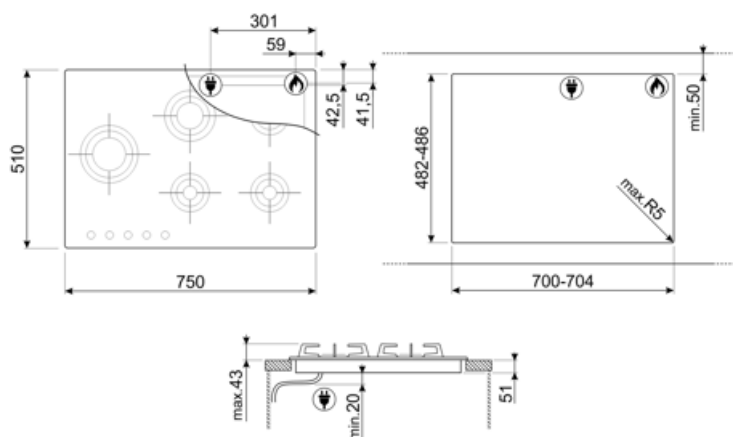

Kompatibela Tillbehör

6MP1BF

6 Linea-vred för spisar med "blade"-låga



GRM

Espressohållare för mokabryggare



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



6MP1BFB3



GRW

Wokhållare



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--------------|---|--|
|  | Kontrollvred |  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |
|--|--------------|---|--|