

RBMU30R



Familia	Frigorífico
Instalación	Empotrado
Categoría	Combinado
Nicho de empotrado	>200
Sistema No-Frost	Total
Tipo de enfriamiento	No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble
Descongelación	Automática
Tipo de bisagra	Autoportante
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709332709



Estética

Estética	Universal	Color del perfil de los cajones	Silver
Color logo	Silver	Color del perfil del estante de vidrio	Silver
Material de los laterales	Chapa	Pantalla	TFT
Logo	Serigrafiado	Posición display	Interno (en la parte superior)
Color del perfil de los estantes de la puerta	Silver	Filtro del agua	Sí

Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	2	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Número estantes regulables	3	Compartimento baja temperatura	Sí
Número de cajones fruta y verdura	1	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipología estantes regulables	Cristal	Tipo de iluminación interior frigorífico	Led
Tipo de fresquera/cajones para verduras	Railes deslizables		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 3
de puerta regulables
Compartimento Sí
portaobjetos con perfil
metálico

Ménsulas portabotellas Sí
con cable metálico

Otros equipos frigorífico



Multiflujo Sí

Instalación compartimento congelador

Número de cajones	1	Iluminación interna congelador	Sí
N.º de luces	2	Tipo de iluminación frigorífico	LED

Otros equipos congelador

Fabricador de cubitos	Automática	Estante para cubitera	Sí
-----------------------	------------	-----------------------	----

Otras características técnicas



Funciones pantalla

Holiday, Enfriamiento rápido, Alarma temperatura, Modo showroom, Sabbath

Multizona

Sí

Conexión de red de agua

Sí

Testigo funcionamiento

Sí

Alarma apertura puerta

Sí

Temperatura Alarma

Sí

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Número de compresores

2

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Compresor velocidad variable

Cantidad gas refrigerante (gr)

105 g

Agente espumante

HFO

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


Consumo anual de energía	502 kWh/a	Volumen total compartimento frigorífico	335 l
Volumen neto total	440 l	Total gross volume	461 l
Volumen total del compartimento congelador	105 l	Clase climática	SN, T

Conexión eléctrica

Corriente	3,5 A	Largo del cable de alimentación	200 cm
Tensión (V)	115 V	Enchufe	(B) NEMA 5-15P
Frecuencia	60 Hz		

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	760 mm	Altura del producto	2120 mm
Ancho del hueco de encastre	762 mm	Altura del hueco de encastre	2134 mm
Profundidad sin tirador	610 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	885 mm
Profundidad del hueco de encastre	610 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1338 mm

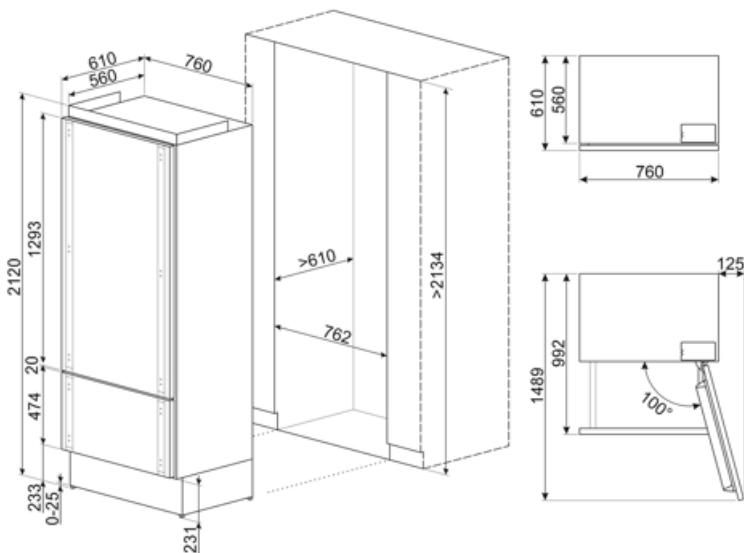



Compatible Accessories

RSFZLK



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 °C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados.