

RC18WDNE



Familia de produse	Frigider
Instalare	Independent
Categorie	Suport inferior
Lățimea de referință	Până la 60 de ani
Înălțimea de referință	160-200
Tip răcire	Total Fără Îngheț
Dezghețare	Automat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709343378



Estetică



Estetică	Universal	Material lateral	Oțel
Culoare	Alb	Culoare laterală	Argint
Material	Efectul oțelului	Logo	Applied
Mâner	Încorporat	Afișaj	LED
Tip mâner	Fixat	Porție afisare	Esterno (su porta)
Culoare logo	Crom		

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	2	Raftul pentru sticle	Da
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Compartiment pentru temperatură scăzută	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Pe șine culisante	Lumină internă în frigider	Da
Capac pentru sertarul de legume	Da	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED

Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi reglabile pentru uși	2	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Alte caracteristici ale frigiderului



Accesorii

Tavă de ouă

Multi Flux

Da

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Număr de sertare

3

Alte caracteristici ale congelatorului

Accesorii

1 cutie de gheață

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții

Înghețare rapidă, ECO

Alarmă pentru ușă deschisă

Da

Alarmă temperatură

Da

Tip de control al temperaturii

Electronic

Nr. compresoare

1

Tip gaz agent frigorific

R600a

Tip de compresor

Standard

Foam agent

Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie 242 kWh/a

Emisiile de zgomot transmise prin aer 38 dB(A) re 1 pW

Clasa de eficiență energetică E

Timp de creștere a temperaturii 10 h

Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer C

4 stele – Capacitate de congelare 10,0 Kg/24h


Volum net total 300 l
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e) 96 l

Clasa climatică SN, N, ST, T
IEE 100 %

Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e) 204 l

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	70 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	10 A	Lungimea cablului de alimentare	200 cm

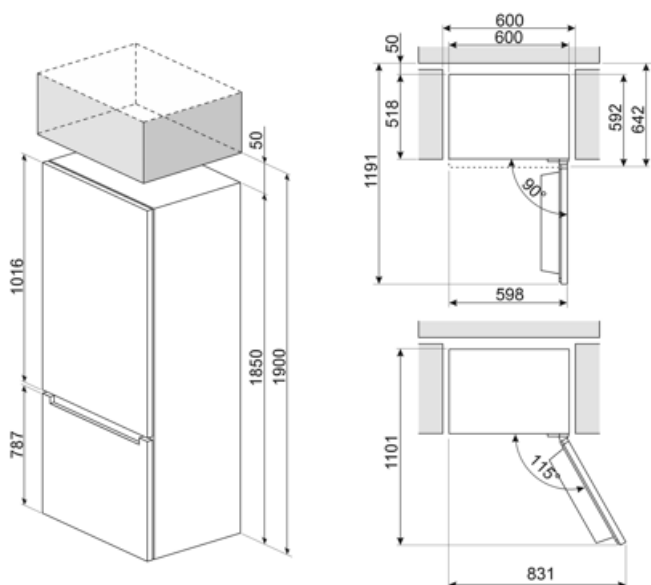

Symbols glossary

	Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.		Clasa de eficiență energetică E
	Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.		Mod economic: Analizează funcționarea frigiderului în timpul activării și optimizează ciclul de funcționare pentru a reduce consumul de energie.
	Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă reduce temperatura compartimentului atunci când este activată cu câteva ore înainte de utilizare.		Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
	Plus Aer: păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp.		

Benefit (TT)

Sistem No frost

Sistemul No Frost previne formarea gheții și contribuie la o mai bună conservare a alimentelor în frigider

Sistem multiflow din plastic

Sistemul Multiflow asigură distribuirea uniformă a aerului rece în interiorul frigiderului

Gaz frigorific R600a

Gazul frigorific ecologic R600a contribuie la răcirea rapidă cu un consum redus de energie

Ușă reversibilă

Ușa reversibilă asigură o instalare flexibilă și optimizare a spațiului

Frigider Iluminat interior

Iluminat interior pentru vizibilitatea perfectă a rafturilor din compartimentul frigiderului

Sertar de fructe și legume

Sertarul pentru fructe și legume asigură cele mai bune condiții de depozitare a alimentelor proaspete, evitând orice contaminare

Afișaj extern

Afișaj extern pentru un control simplu și intuitiv, cu acces rapid la informații