

## RC18XDNE



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709343224



## Esthétique



Esthétique	Universel	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur	Inox Look	Couleur des parois latérales	Gris métal
Matériau de la porte	Effet inox	Logo	Appliqué
Poignée	Intégrée	Afficheur	LED
Type de poignée	Fixe	Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)
Couleur du logo	Chromé		

## Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	2	Clayette porte-bouteilles	oui
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	2	Nombre de lampes	1
Nombre de bacs à légumes	1	Tiroir basse température	oui
Shelves material	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Dessus bac à légumes	oui		

## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 2

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

## Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires réfrigérateur

Casier à oeufs

Airplus, système d'aération multiple

oui

## Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 3

## Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur 1 bac à glaçons

## Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Congélation rapide, Eco

Alarme porte ouverte

oui

Alarme température

oui

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Standard

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 242 kWh/a

Niveau sonore 38 dB(A) re 1 pW

Classe énergétique E

Autonomie en cas de coupure de courant 10 h

Classe d'émissions acoustiques dans l'air C

4 étoiles - Capacité de congélation 10,0 kg/24h

Volume net total 300 l

Classe climatique SN, N, ST, T

Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation 96 l

EEI 100 %


Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais 204 l

## Raccordement électrique

Puissance nominale	70 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	10 A	Longueur du câble d'alimentation	200 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

## Informations logistiques

Largeur du produit	600 mm	Hauteur du produit avec pieds	1850 mm
Profondeur du produit sans poignée	592 mm		

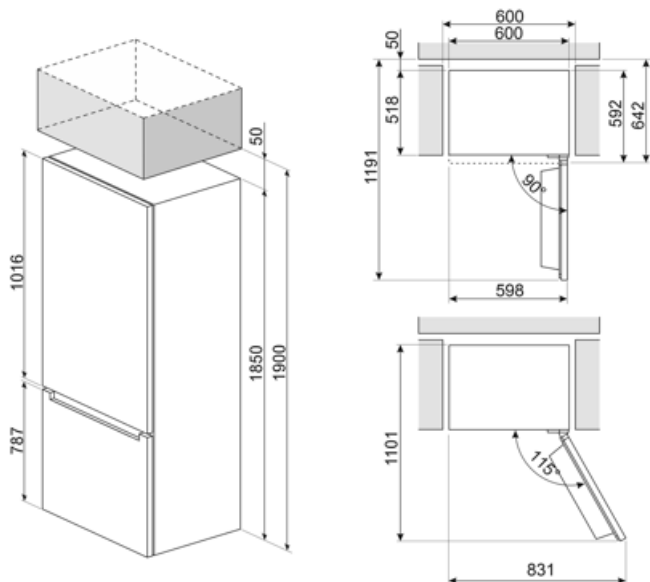

---

## Alternative products








---



**RC18WDNE**

**Position des charnières: Droite**  
**Blanc**

## Symbols glossary

-  Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
-  Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.
-  Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
-  Classe énergétique E
-  Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.
-  Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.