

## RC20XDNC



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
No Frost	Ja
Kühlsystem	No Frost
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709343309



## Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Material der Seitenwände	Metall
Farbe	Inox Look	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Silber
Ausführung der Gerätetür	Edelstahl-Optik	Markenlogo	3D
Position des Türgriffs	Griffmulde	Ausführung des Displays	LED
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Position des Displays	Extern
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom		

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Flaschenbord	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3	Anzahl der Beleuchtungen	1
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade Ja

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 3

Anzahl der Flaschenborde 1

## Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control Zubehör Ja  
Flaschenbord, Eierablage

Multiflow-Umluftsystem Ja

## Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen 3

## Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör 1 Eiswürfelschale

## Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen	Schnellgefrieren, ECO
Türalarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	158 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	C	Lagerzeit bei Störung	10 h
Luftschallemissionsklasse	B	4-Sterne	10.0 kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	331 l	Gefriervermögen	
		Klimaklassen	SN, N, ST, T
		EEl	64 %

Summe der Rauminhalte 96 l  
der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 235 l  
der Kaltlagerfächer und  
der Kühlfächer

## Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert 200 W  
Absicherung 0.9 A  
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz  
Länge Netzkabel 200 cm  
Netzstecker (F;E) Schuko







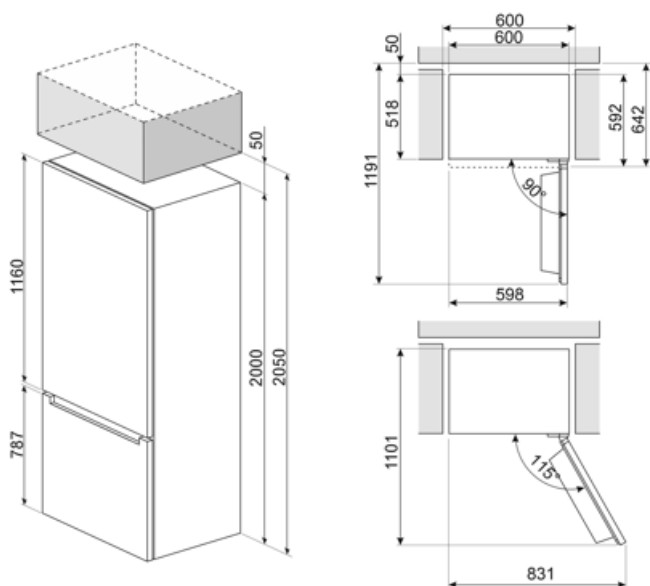

## Logistik-Informationen

Produktbreite 600 mm  
Produkttiefe ohne Türgriff 592 mm

Produkthöhe 2000 mm  
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 831 mm



## Symbolverzeichnis

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.   |  | Energieeffizienzklasse C  |
|  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.   |  | ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren. |
|  | Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes Einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel. |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                               |
|  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.  |  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.                      |