

RF396LSIX



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	z zamrażarką na dole
Nisza do zabudowy	>200
Szerokość referencyjna	Powyżej 80 cm
Wysokość referencyjna	Powyżej 200 cm
No-Frost system	Pełny
Typ chłodzenia	Chłodziarka z wentylatorem, zamrażarka No-Frost
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Zawiasy stałe ("sztywny montaż")
Pozycja zawiasu	Lewy
Kod EAN	8017709205034



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica	Kolor logo	Stal nierdzewna
Kolor	Stal nierdzewna	Materiał zewnętrzny	Stal nierdzewna
Design	Płaski	Kolor zewnętrzny	Stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna	Logo	Wstawiane
Uchwyt	Zewnętrzny	Wyświetlacz	Dotykowy LCD
Typ uchwytu	Na stałe	Położenie wyświetlacza	
Kolor uchwytu	Stal nierdzewna	Filtr do wody	Wewnętrzny

Cechy komory chłodniczej



Liczba regulowanych półek	3	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	Strefa świeżości (0°C)	Tak
Typ regulowanych półek	Szkło	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ szuflady	Na prowadnicach ślizgowych	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED
Pokrywa szuflady	Tak		

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	2	Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki	Tak
---------------------------	---	---	-----

Liczba balkoników na
butelki 1

Pozostałe cechy chłodziarki



MultiFlow

Tak

Jonizator

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad

2

Oświetlenie wnętrza

Tak

Typ oświetlenia wnętrza LED
wbudowanej komory
zamrażalnika

Pozostałe cechy zamrażalnika

Kostkarka

Automatyczna

Pojemnik na lód

Tak

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny

MultiZone

Podłączenie wody

Lampka kontroli temperatury

Alarm otwartych drzwi

Alarm wzrostu temperatury

Typ kontroli temperatury

Liczba kompresorów

Typ czynnika chłodniczego

Typ kompresora

Ilość czynnika chłodzącego (gr)

Środek pianotwórczy

Wakacje, Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie,
MultiZone, Blokada sterowania, Alarm wzrostu
temperatury, Kontrola czasu chłodzenia, Tryb demo,
Szabat

Tak

Tak

Tak

Dźwiękowy i wizualny

Elektroniczny

2

R600a

Inwerterowy

58 g

Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii 342 kWh/a

Klasa efektywności
energetycznej F

Klasa emisji hałasu
akustycznego C

Pojemność chłodziarki 425 l

Poziom hałasu 41 dB(A) re 1 pW

Zdolność utrzymania
temperatury w
przypadku braku
zasilania 10 h


Pojemność całkowita 425 l
netto
Pojemność zamrażalnika 131 l

Klasa klimatyczna SN, N, ST, T
EEI 116 %

Podłączenie elektryczne

Wtyczka (F;E) Schuko
Moc przyłączeniowa 367 W
Natężenie prądu (A) 1,5 A

Napięcie (V) 220-240 V
Częstotliwość (Hz) 50 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 250 cm

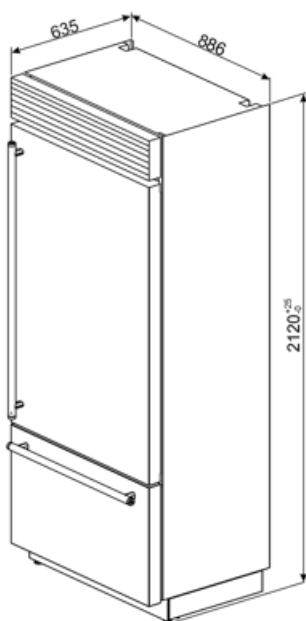

Słowniczek oznaczeń

	4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności.		Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.
	A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Wyświetlacz LCD		Szybkie zamrażanie
	Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.		Oświetlenie wnętrza LED
	Life Plus 0°C: Temperatura w komorach Life Plus utrzymywana jest na poziomie 0°C, dzięki czemu świeże mięso i ryby zachowują się dłużej.		System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.
	Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej		Klasa efektywności energetycznej F
	Multizone: Przestrzeń Multizone może być używana jako chłodziarka lub zamrażarka. W zależności od potrzeb i nawyków żywieniowych można wybrać odpowiednie ustawienia i zaprogramować temperaturę.		No Frost: Dzięki tej funkcji nie ma potrzeby rozmrażania lodówki
	Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.		

Benefit (TT)

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Multizone (variable temperature compartment)

The Multizone system isolates a freezer compartment with adjustable temperature independent of the main compartment, to give maximum storage flexibility

The Multizone compartment can be used both as a freezer and as a refrigerator. Depending on one's needs and eating habits, each user can choose how to set it, programming the temperature via the external display.

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Self-supporting hinges

Self-supporting hinges ensure a perfect fit between the equipment door and the cabinet door, giving the product a minimalist and elegant appearance

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Freezer internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of the drawers in the freezer compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Automatic Ice Maker

Automatic ice maker for ice always available when needed

The automatic ice maker is connected directly to the kitchen water supply, so there is no need to manually fill any tanks. This saves considerable time and ensures hygiene and convenience.