

RSDU36RX



| | |
|----------------------|---------------|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Empotrado |
| Categoría | Monopuerta |
| Nicho de empotrado | >200 |
| Sistema No-Frost | Total |
| Tipo de enfriamiento | No Frost |
| Descongelación | Automática |
| Tipo de bisagra | Autoportante |
| Posición bisagra | Derecha |
| Código EAN | 8017709332730 |



Estética

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Estética | Universal | Material de los laterales | Chapa |
| Color | Acero inoxidable | Logo | Aplicado |
| Material de la puerta | Acero | Color del perfil de los estantes de la puerta | Silver |
| Tipo de acero puerta | Normal | Color del perfil de los cajones | Silver |
| Tirador | Externa | Color del perfil del estante de vidrio | Silver |
| Maneta | Fija | Pantalla | TFT |
| Color manija | Acero | Posición display | Interno (en la parte superior) |
| Color logo | Inox | | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| Number of compartments | 3 | Tipo de fresquera/cajones para verduras | Railes deslizables |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Número estantes regulables | 3 | Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Número de cajones fruta y verdura | 3 | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipología estantes regulables | Cristal | Tipo de iluminación interior frigorífico | Led |

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 3
de puerta regulables
Compartimento Sí
portaobjetos con perfil
metálico

Ménsulas portabotellas Sí
con cable metálico

Otros equipos frigorífico



Multiflujo Sí

Otras características técnicas



Funciones pantalla

Holiday, Enfriamiento rápido, Alarma temperatura, Modo showroom, Sabbath

Testigo funcionamiento

Sí

Testigo alarmas temperatura

Sí

Alarma apertura puerta

Sí

Temperatura Alarma

Sí

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Número de compresores

2

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Compresor velocidad variable

Cantidad gas refrigerante (gr)

85 g

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Consumo anual de energía

355 kWh/a

Volumen neto total

610 l

Conexión eléctrica

Corriente

2 A

Largo del cable de alimentación

200 cm

Tensión (V)

115 V

Enchufe

(B) NEMA 5-15P

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)

912 mm

Altura del hueco de encastre

2134 mm

Ancho del hueco de encastre

914 mm

Ancho del producto con apertura máxima de puertas

1051 mm

Profundidad sin tirador

620 mm

Profundidad del producto con tirador

735 mm

Profundidad del hueco de encastre


635 mm

Altura del producto

2120 mm

Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°

1487 mm

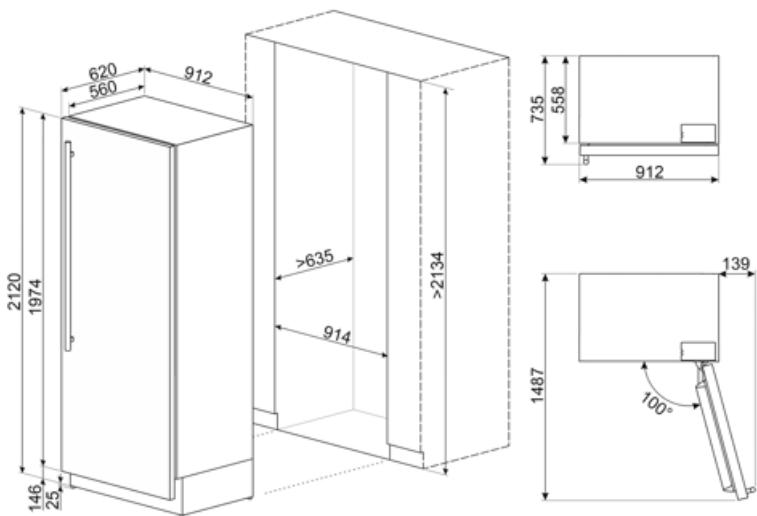



Compatible Accessories

RSFZLK



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 °C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados.