

# RTU304GX

Familia	Encimera de cocción
Empotrado	Perfil semifilo o enrasada
Dimensión	30"
Tipología	Gas
Código EAN	8017709292508



## Estética



Estética	Portofino
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Rejillas	Fundición
Material de los quemadores	Aluminio
Regulación de mandos	Mandos
N.º de mandos	4
Color mandos	Efecto inox

## Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	4
----------------------------------	---

## Características técnicas

Anterior izquierda	- 3.50 kW - 12000 BTU
Posterior izquierda	- 3.50 kW - 12000 BTU
Posterior derecha	- 3.50 kW - 12000 BTU
Anterior derecha	- 5.30 kW - 18000 BTU
Sistema de válvulas de seguridad	Sí

## Equipo accesorios incluidos


Otros accesorios Simmer Cap

## Conexión eléctrica

Enchufe	(B) USA 120V	Tipo de cable eléctrico	Monofase
Datos nominales de conexión eléctrica	12 W	Frecuencia	60 Hz
Corriente	0.1 A	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	120 V	Spina	B

## Conexión de gas

Tipo de gas	G20 Gas natural	Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL
Conexión de gas	Cilindrico		

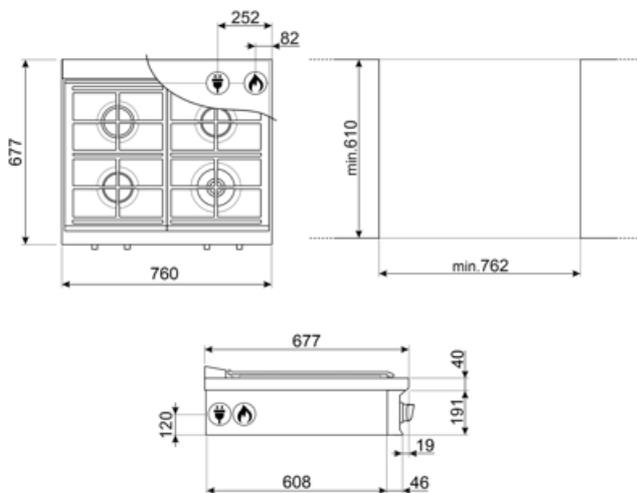

---

## Symbols glossary

---



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

---

## Benefit (TT)

---

### Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control