

# RTU366GX

<b>Familia</b>	Encimera de cocción
<b>Empotrado</b>	Perfil semifilo o enrasada
<b>Dimensión</b>	36"
<b>Tipología</b>	Gas
<b>Código EAN</b>	8017709292492



## Estética



**Estética**

**Color**

**Acabado**

**Material**

**Tipo de inox**

**Rejillas**

**Material de los quemadores**

**Regulación de mandos**

**N.º de mandos**

**Color mandos**

**Logo**

Portofino

Acero inoxidable

Satinado

Esmaltado

Satinado

Fundición

Aluminio

Mandos

6

Efecto inox

Aplicado

## Programas/Funciones

<b>Número de zonas de cocción a gas</b>	6
<b>Número total de zonas de cocción</b>	6

## Características técnicas

Anterior izquierda - 18000 BTU

Posterior izquierda - 12000 BTU

Anterior central - 12000 BTU

Posterior central - 12000 BTU

Posterior derecha - 12000 BTU

Anterior derecha - 18000 BTU

Sistema de válvulas de Sí seguridad

## Equipo accesorios incluidos


Otros accesorios Simmer Cap

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	12 W	Frecuencia	60 Hz
Corriente	0.1 A	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	120 V	Enchufe	(B) USA 120V
Tipo de cable eléctrico	Monofase		

## Conexión de gas

Tipo de gas G20 Gas natural  
Conexión de gas Cilíndrico      Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Líquido GPL

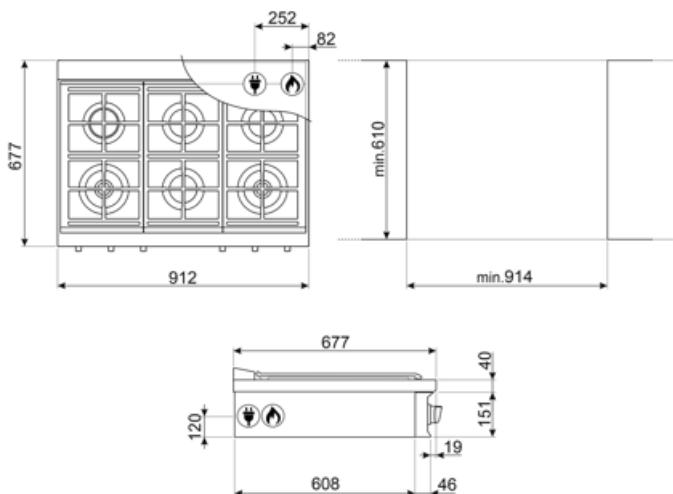

---

## Symbols glossary

---



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.