

# RTU366GX

FamiliaEncimera de cocciónEmpotradoPerfil semifilo o enrasada

Dimensión 36" Tipología Gas

**Código EAN** 8017709292492



#### Estética





Estética Portofino

**Color** Acero inoxidable

AcabadoSatinadoMaterialEsmaltadoTipo de inoxSatinadoRejillasFundiciónMaterial de los quemadoresAluminioRegulación de mandosMandos

N.° de mandos

Color mandosEfecto inoxLogoAplicado

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas 6 Número total de zonas de cocción 6

#### Características técnicas

Anterior izquierda - 18000 BTU
Posterior izquierda - 12000 BTU
Anterior central - 12000 BTU
Posterior central - 12000 BTU
Posterior derecha - 12000 BTU
Anterior derecha - 18000 BTU

SMEG SPA 17/12/2025

6



Sistema de válvulas de Sí seguridad

## Equipo accesorios incluidos

Otros accesorios Simmer Cap

### Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Corriente

Tensión (V)

Tipo de cable eléctrico

12 W

0.1 A

120 V

Monofase

Frecuencia

Largo del cable de

alimentación

Spina Enchufe 60 Hz 120 cm

(B) USA 120V


## Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G20 Gas natural

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos

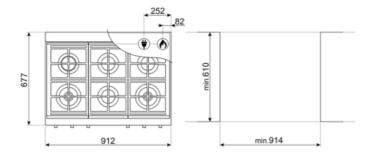



**SMEG SPA** 17/12/2025



## Symbols glossary



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control

SMEG SPA 17/12/2025